

# Tehniline andmeleht

## Liigpingekaitsemoodul ÜSM-10-230I1P+PE

Artiklinumber: 5092422



Liigpingekaitsemoodul tüüp 2+3 vastavalt DIN EN 61643-11, 230/400 V võrkudele.

Mõeldud elektrooniliste seadmete, näiteks LED-juhtimisseadmete (LED driver) kaitseks.

- funktsioneerimisnäidiku ja koormusvooluringluse väljalülitamisega piiriku rikke korral
- väike suurus paigaldamiseks mastiühenduskarpidesse või LED juhtseadme ette
- kasutamine LED-valgustis elektroonilise LED-juhtseadme ees
- kaitseahel lahendusvooluga maksimaalselt 10 kA
- liigpinge vähendamine alla 1300 V (kaitsenivoo)
- PE-ühendusega LED-valgustitele

Kasutamine: kaabli üleminekukarpides, harukarpides, kaablikanalites ja -karbikutes kuni pörandas-paigaldussüsteemideni.

Elektrooniliste seadmete, näiteks LED-tulede kaitsmiseks liigpinge eest.



### Põhiandmed

Artiklinumber	5092422
Tüüp	ÜSM-10-230I1P+PE
Nimetus 1	Liigpingekaitsemoodul
Nimetus 2	LED-valgustitele, 1+NPE, 10 kA
Tooja	OBO
Mõõde	230V
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	3,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

## Liigpingekaitsemoodul ÜSM-10-2301P+PE

Artiklinumber: 5092422




### Mõõtmed

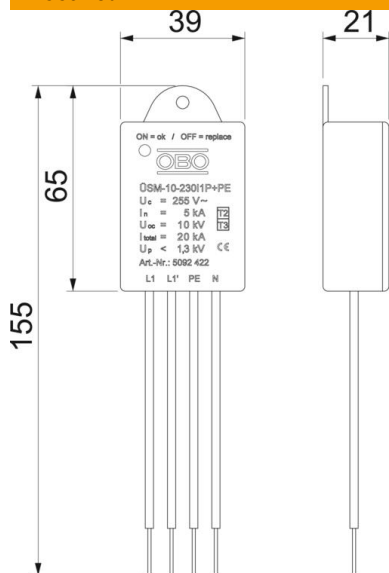

Pikkus	155 mm
Laius	40 mm
Kõrgus	21 mm

### Tehnilised andmed

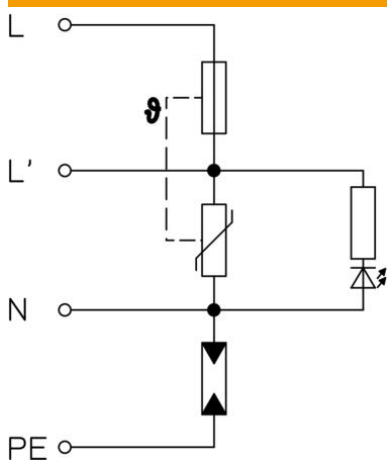

Lahendusvool (8/20 µs) [kokku]	10 kA
ühenduskaabli pikkus	0,09 m
vastuvõtuaeg	<25 ns
Mudel	1-pooluseline + NPE kaitseklass I elektriseadmete jaoks
Pooluste teostus	1+N/PE
Max rakendustemperatuur	80 °C
Min rakendustemperatuur	-40 °C
Ühine kaitsetase [L-PE]	1300 kV
Suurim talitluspinge (L-N)	255 V
Suurim talitluspinge (N-PE)	255 V
Suurim talitluspinge AC	255
LPZ	1→2
Võrgu max liigvoolu kaitse	16
Maksimaalne eelkaitse	16 A
Maksimaalne lahendusvool (8/20 µs)	10 kA
Suurim lahendusvool (8/20 µs) [L-N]	10 kA
Suurim lahendusvool (8/20 µs) [N-PE]	10 kA
Paigaldusviis	muu
Impulssvoolu nimiväärtus (8/20 µs)	5 kA
Impulssvoolu nimiväärtus (8/20 µs) [L-N]	5 kA
Impulssvoolu nimiväärtus (8/20 µs) [N-PE]	5 kA
Tunnusvool AC (50/60 Hz)	230 V
OBO nimikoormusvool (sisestus-/väljastusklemm)	16 A


# Tehniline andmeleht

## Liigpingekaitsemoodul ÜSM-10-230I1P+PE

Artiklinumber: 5092422



### Tehnilised andmed

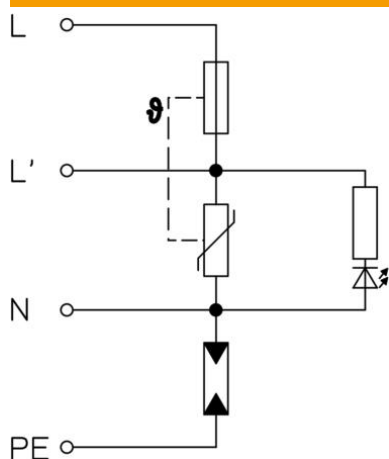

Testiklass, tüüp 2	jah
Testiklass, tüüp 3	jah
kaitseklass	IP20
Kaitsetase	1,3
Kaitsetase [L-N]	≤1300
Kaitsetase soon - soon	1300 V
Kaitsetase soon - maa	1300 V
Seadme signaalsatsioon	optiline
Liigpingekaitseade (SPD) vastavalt standardile EN 61643-11	Tüüp 2+3
Liigpingekaitseade (SPD) standardi IEC 61643-1 kohaselt	klass II+III