

Tehniline andmeleht

Ühest otsast ümardatud piksevarras, M16-keere

Artiklinumber: 5401801



- sobib tuulekoormustele Eurokood 1: DIN EN 1991-1-4 nõuete kohaselt
- alates pikkusest > 2,5 m on vajalik lisakinnitus, nt vajalik isoleeritud distantshoidik
- Ø 16 mm, alumiinium
- tugijala-süsteemile sisekeermega M16

Alu Alumiinium

Põhiandmed

Artiklinumber	5401801
Tüüp	101 ALU-1500
Nimetus 1	Piksevarras
Nimetus 2	keermega
Tooja	OBO
Mõõde	1500mm
Materjal	Alumiinium
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	81 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Ühest otsast ümardatud piksevarras, M16-keere

Artiklinumber: 5401801



Mõõtmed

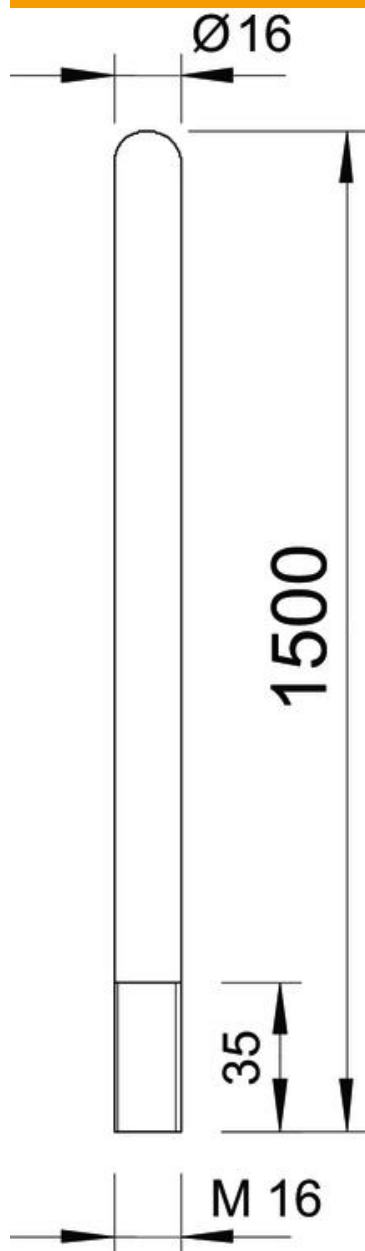

Pikkus	1 500 mm
Mõõt L	1 500 mm

Tehnilised andmed

Ühendus	Ümarjuht
Mudel	Keermega püüdevarras

Tehniline andmeleht

Ühest otsast ümardatud piksevarras, M16-keere

Artiklinumber: 5401801



Tehnilised andmed

Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	ei
------------------------------------	----

Nimiväärtus Ø	16 mm
---------------	-------