



- sobib tuulekoormustele vastavalt Eurokood 1: DIN EN 1991-1-4 nõuetele
- alates pikkusest >2,5 m on vajalik täiendav kinnitus, nt isoleeritud distantshoidikuga
- viimasel meetril ahenev Ø 16 mm-lt Ø 10 mm-le, materjal: AlMgSi
- sobib FangFix-tugijalgade süsteemile

Alu Alumiinium

Põhiandmed

Artiklinumber	5401989
Tüüp	101 VL3000
Nimetus 1	Piksevarras
Nimetus 2	ahenev
Tooja	OBO
Mõõde	3000mm
Materjal	Alumiinium
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	79 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Ahenev toru-piksevarras

Artiklinumber: 5401989



Mõõtmed

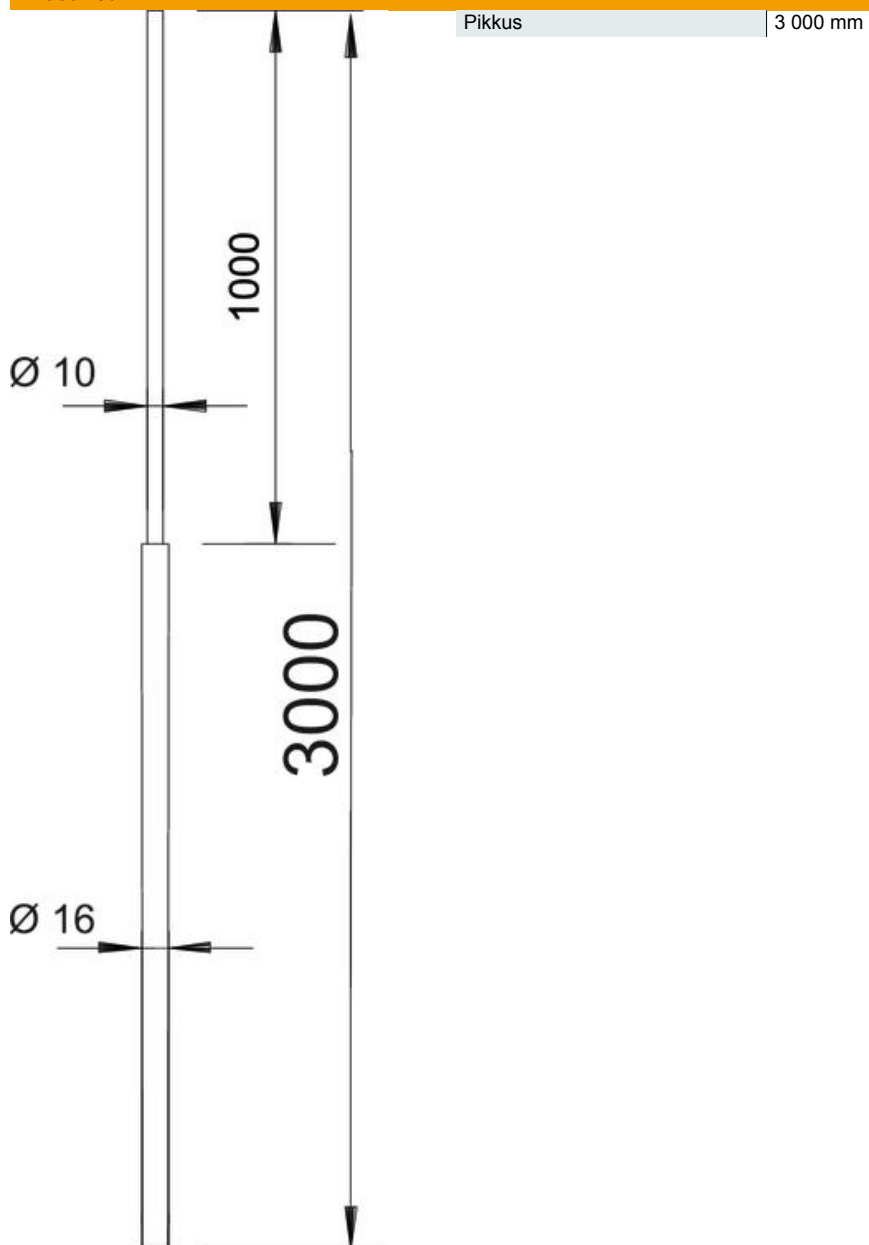

Tehnilised andmed

Ühendus	Ümarjuht
Mudel	Ahenev püüdevarras

Tehniline andmeleht

Ahenev toru-piksevarras

Artiklinumber: 5401989



Tehnilised andmed

Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	ei
Nimiväärtus Ø	10/16 mm