

# Tehniline andmeleht

Reduktsioon, meeterkeere

Artiklinumber: 2030624



Sise- ja välismeeterkeermega vähendus plastikust hülsstihendite paigaldamiseks korpustele. Kaitseklass IP54 ilma täiendava ühendustihendita. Kaitseklass kuni IP68 on võimalik täiendava ühendustihendiga, näiteks O-rõnga või lamea tihendusrõngaga.



PA Polüamiid

## Põhiandmed

Artiklinumber	2030624
Nimetus 1	Üleminek
Tootja	OBO
Mõõde	M25-M12
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,85 kg
Kaaluühik	kg/100 tk



# Tehniline andmeleht

Reduktsioon, meeterkeere

Artiklinumber: 2030624



## Mõõtmed

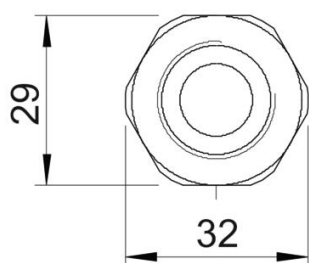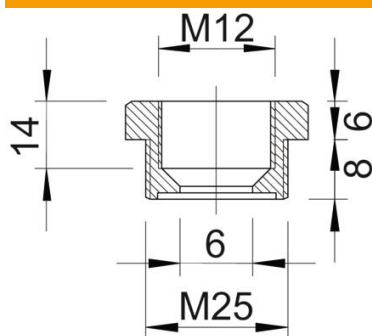

Mõõt E	32 mm
Mõõt L	14 mm
Mõõt L1	8 mm
Mõõt L2	6 mm
Mõõt L3	14 mm

## Tehnilised andmed

Plahvatusohtlikku keskkonda	ei
Keerme liik, väliskeere	meetriline
Keerme liik, sisekeere	meetriline
Keerme pikkus	8 mm
Meeterkeerme mõõt, välis	25
Meeterkeerme mõõt, sise	12
halogeenita	jah
Mutrivõtme laius	29
Nikeldatud	ei