

Tehniline andmeleht

Reduktsioon, meeterkeere

Artiklinumber: 2030664



Sise- ja välismeeterkeermega vähendus plastikust hülsstihendite paigaldamiseks korpustele. Kaitseklass IP54 ilma täiendava ühendustihendita. Kaitseklass kuni IP68 on võimalik täiendava ühendustihendiga, näiteks O-rõnga või lameda tihendusrõngaga.




PA Polüamiid


Põhiandmed

Artiklinumber	2030664
Nimetus 1	Üleminek
Tootja	OBO
Mööde	M50-M40
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,05 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

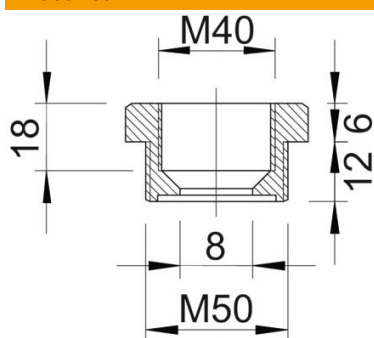

Mõõt E	60 mm
Mõõt L	18 mm
Mõõt L1	12 mm
Mõõt L2	6 mm
Mõõt L3	18 mm



Tehniline andmeleht

Reduktsioon, meeterkeere

Artiklinumber: 2030664



Tehnilised andmed

Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Keerme liik, väliskeere	meetriline
Keerme liik, sisekeere	meetriline
Keerme pikkus	12 mm
Meeterkeerme mõõt, välis	50
Meeterkeerme mõõt, sise	40
halogeenita	jah
Mutrivõtme laius	55
Nikeldatud	ei