


Tehniline andmeleht

Juhihoidik Rd 8–10 mm, nelikantnaelaga

Artiklinumber: 5223075

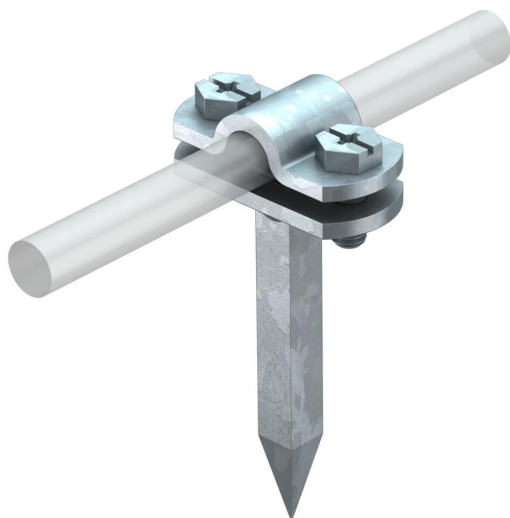

- Koos klambripealise ja kuuskantpeakruvidega
- Nelikantnaelaga kiireks paigaldamiseks
- VA-st kuuskantpeakruvidega

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	5223075
Tüüp	163 70 FT
Nimetus 1	Juhihoidik
Tootja	OBO
Mõõde	70mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	8,476 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Juhihoidik Rd 8–10 mm, nelikantnaelaga

Artiklinumber: 5223075



Mõõtmed

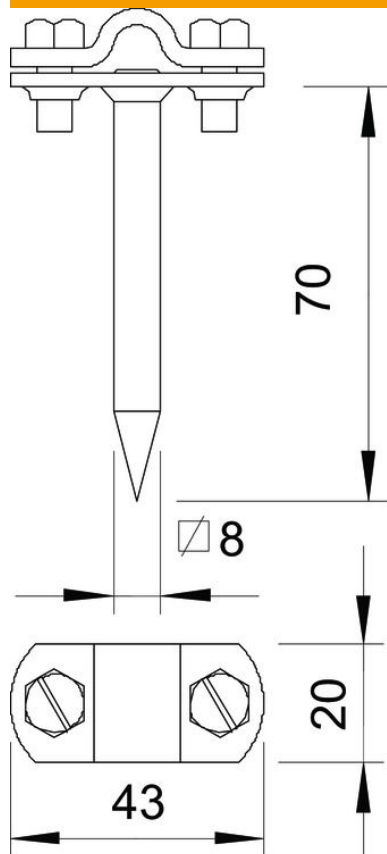

Pikkus	70 mm
Mõõt L	70 mm

Tehnilised andmed

Hoidiku kinnitusviis	lööktihvtiga
Redeli kinnitusviis	kruviklambriga
Kasutamine plahvatusohtlikus piirkonnas	jah
Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	ei
Juhtmete mõõtmed	8–10 mm, ümar
Hoidiku materjal	Teras
Aluse materjal	Teras
Ülekatte materjal	Teras