

Tehniline andmeleht

Laiendusdetail, meeterkeere

Artiklinumber: 2088282



Messingist pikendus meetrilise sise- ja väliskeermega, metallist või plastikust hülssitihendite paigaldamiseks korpustele. Kaitseklass IP54 ilma täiendava ühendustihendita. Kaitseklass kuni IP68 on võimalik täiendava ühendustihendiga, näiteks O-rõnga või lameda tihendus rõngaga.



CuZn
37 Messing

N nikeldatud

Põhiandmed

| | |
|-------------------|------------|
| Artiklinumber | 2088282 |
| Nimetus 1 | Laiendus |
| Nimetus 2 | M - M |
| Tooja | OBO |
| Mööde | M20-M25 |
| Materjal | Messing |
| Pinnakate | nikeldatud |
| Pindala standard | |
| Väikseim täisühik | 50 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 2,09 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Laiendusdetail, meeterkeere

Artiklinumber: 2088282



Mõõtmed

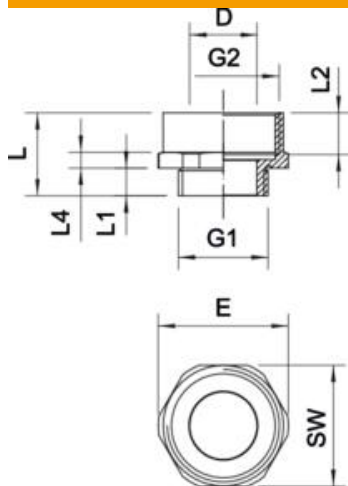

| | |
|--------------|---------|
| Mõõt D | 15 mm |
| Mõõt E | 29 mm |
| Mõõt G1 (mm) | 20 |
| Mõõt G2 (mm) | 25 |
| Mõõt L | 18,5 mm |
| Mõõt L1 | 6,4 mm |
| Mõõt L2 | 9 mm |
| Mõõt L4 | 3,5 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Plahvatusohtlikku keskkonda | ei |
| Keerne liik, väliskeere | meetiline |
| Keerne liik, sisekeere | meetiline |
| Meeterkeerne mõõt, välis | 20 |
| Meeterkeerne mõõt, sise | 25 |
| Mutrivõtme laius | 27 |
| Nikeldatud | jah |