


# Tehniline andmeleht

## Juhihoidik liigend-klambriloogaga

Artiklinumber: 5229383

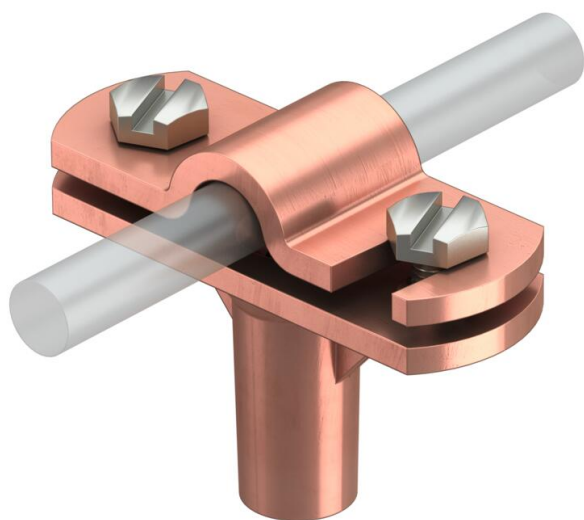

- Sisekeermega (G)
- Liigend-klambripealis kiireks pöördmontaažiks
- Klambripealis monteeritud 2 kuuskantpoldiga monteeritud
- Paigalduskõrgus 30 mm

Zn	Survevalutsink
Cu	Vasetatud

### Põhiandmed

Artiklinumber	5229383
Tüüp	168 DIN-K-M8
Nimetus 1	Juhihoidik
Nimetus 2	ümarjuhile
Tooja	OBO
Mõõde	8-10mm
Materjal	Survevalutsink
Pinnakate	vasetatud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	7,196 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

### Tehnilised andmed

Hoidiku kinnitusviis	M-keermega puurava
Redeli kinnitusviis	kruviklambriga
Kasutamine plahvatusohtlikus piirkonnas	jah
Keere	M8
Meeterkeere	8

# Tehniline andmeleht

## Juhihoidik liigend-klambriloogaga

Artiklinumber: 5229383



### Tehnilised andmed

Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	ei
Juhtmete mõõtmed	8–10 mm, ümar
Hoidiku materjal	Survevalutsink
Aluse materjal	Survevalutsink
Ülekatte materjal	Survevalutsink