


Tehniline andmeleht

Sulgur, PG-keere

Artiklinumber: 2090295

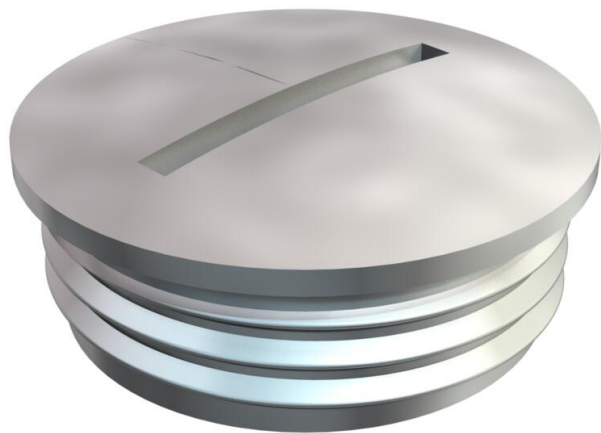

Standardile 46320 vastav sulgur,
standardile DIN 40430 vastava PG-keermega.

Koos rõngastihendiga tüüp 107, 170 või 171 kaitseklass IP 68 (5 bar/1 h).

Tamekomplekt ei sisalda rõngastihendit.

* Hinnad DEL-kursi järgi.



CuZn
37 Messing

N nikeldatud

Põhiandmed

Artiklinumber	2090295
Tüüp	168 MS PG29
Nimetus 1	Sulgur
Tooja	OBO
Mõõde	PG29
Materjal	Messing
Pinnakate	nikeldatud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	4,31 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Sulgur, PG-keere

Artiklinumber: 2090295



Mõõtmed

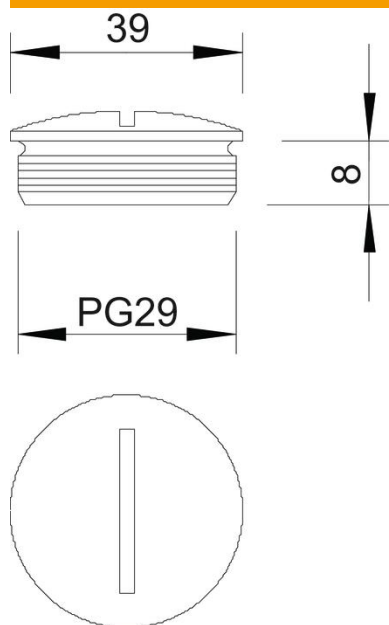

Mõõt D	39 mm
Mõõt L	8 mm

Tehnilised andmed

Plahvatusohtlikku keskkonda	ei
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Keere	Pg 29
Keerne tüüp	PG
Keerne nimisuurus, meetriline/ PG	29
Keermesamm	1,59 mm
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	jah
Löögikindel	ei
kaitseklass	IP68