

# Tehniline andmeleht

## Juhtihoidik Rd 8–10 mm, puidukruvi keermega

Artiklinumber: 5227100



- Ka lamejuhtmetele kuni FL 30
- Puidukruvikeermega
- Alaosa kuumtsingitud temperavalumalmist
- Klambripealis ja kruvid kuumtsingitud terasest

**SG** cast steel

**F** Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed

Artiklinumber	5227100
Tüüp	176 A 100
Nimetus 1	Juhtihoidik
Tootja	OBO
Mõõde	100mm
Materjal	Terasvalu
Pinnakate	kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN 267, Teil 10
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	11,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

Juhtihoidik Rd 8–10 mm, puidukruvi keermega

Artiklinumber: 5227100



## Mõõtmed

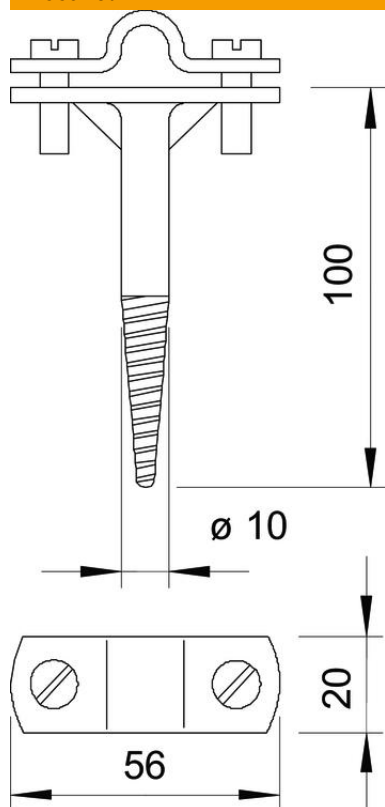

Pikkus	100 mm
Mõõt H	100 mm

## Tehnilised andmed

Hoidiku kinnitusviis	puidukruvikeermega teravik
Redeli kinnitusviis	kruviklambriga
Kasutamine plahvatusohtlikus piirkonnas	jah
Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	ei
Juhtmete mõõtmed	8–10 mm, ümar
Hoidiku materjal	Temperalmvalu
Aluse materjal	Temperalmvalu
Ülekatte materjal	Temperalmvalu