

# Tehniline andmeleht

Ümarjuhtme klemm alates 25 mm<sup>2</sup>, 1801 VDE jaoks

Artiklinumber: 5015766



- Ühe- või mitmekiulistele juhtmetele 25-95 mm<sup>2</sup>
- Peenkiudjuhtmetele kuni 70 mm<sup>2</sup> (max Ø 13,5 mm)
- 2 jaotusühikut
- Välguvoolutaluvus 100 kA (10/350)
- Teras, galvaniseeritud
- Lahtipääsemist takistava kruvilukustusega tõmbelook (nõutav näiteks tööstuses ja plahvatusohtlikes piirkondades)



**St** Teras

**G** galvaniliselt tsingitud

## Põhiandmed

Artiklinumber	5015766
Tüüp	1801 RK95
Nimetus 1	Klemm ümarjuhile
Nimetus 2	potentsiaaliühtlustuslatile
Tooja	OBO
Mööde	95mm <sup>2</sup>
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	4,7 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

Ümarjuhtme klemm alates 25 mm<sup>2</sup>, 1801 VDE jaoks

Artiklinumber: 5015766



## Mõõtmed

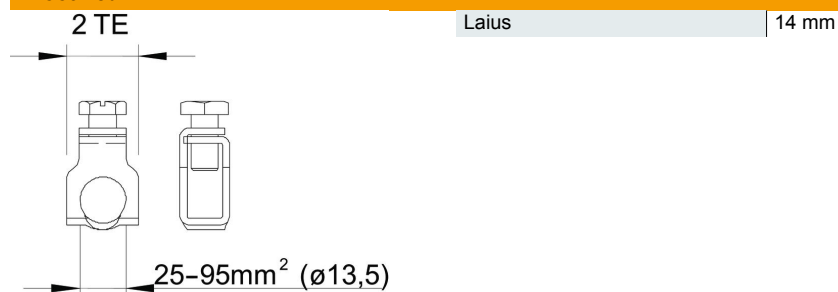

## Tehnilised andmed

ühendusvõimalus	25-95 mm <sup>2</sup>
Sobib lintjuhtmeühendusele	ei
Sobib ümarale juhtmeühendusele	jah
Sobib sektorjuhtmeühendusele	ei
Max Juhi ristlõige	95 mm <sup>2</sup>
Mooduli laius TE (10 mm)	2
Sobib kogumissiinile	muu