

# Tehniline andmeleht


## Potentsiaaliühtlustuslatt BigBar, tööstusvaldkonna jaoks

Artiklinumber: 5015849



Põhipotentsiaaliühtlustussiin potentsiaaliühtlustuseks DIN VDE 0100-410/-540 kohaselt ja piksekaitse-potentsiaaliühtlustus DIN VDE 0185-305 (IEC 62305) kohaselt

- Isolatsioonijalad
- Ühendusjuhtmete kiire ja lihtne paigaldamine lukupoltidega M10
- Komplektis on tüüblid ja poldid seinale paigaldamiseks
- Vedruseibiga (DIN 137) poldi kindlustamiseks iseseisva lõtvumise vastu (nõutav näiteks tööstuses ja plahvatusohtlikus keskkonnas)

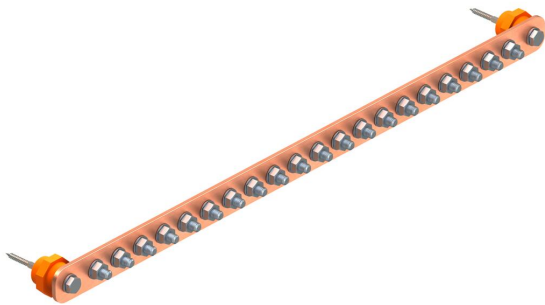

Cu vask

### Põhiandmed

Artiklinumber	5015849
Tüüp	1802 20 CU
Nimetus 1	Potentsiaaliühtlustuslatt
Nimetus 2	BigBar / 20 ühendust
Tooja	OBO
Mõõde	20xM10
Materjal	Vask
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	225,45 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

### Mõõtmed



Pikkus	733,5 mm
Laius	40 mm
Kõrgus	5 mm

# Tehniline andmeleht

## Potentsiaaliühtlustuslatt BigBar, tööstusvaldkonna jaoks

Artiklinumber: 5015849



### Tehnilised andmed

Ühenduste arv, ribaterast kuni 30 mm	0
Ühenduste arv, ribateras kuni 40 mm	0
Ühenduste arv, juhe kuni 16 mm <sup>2</sup> , jäik	0
Ühenduste arv, juhe kuni 25 mm <sup>2</sup> , jäik	0
Ühenduste arv, juhe kuni 6 mm <sup>2</sup> , jäik	0
Ühenduste arv, juhe kuni 95 mm <sup>2</sup> , jäik	0
Ühenduste arv, ümarjuht 10 mm	0
Ühenduste arv, ümarjuht 8 mm	0
Ühenduste arv, ümarjuht 8–10 mm	0
Ühenduste arv, ümarjuht, kokku	20
Ühenduste arv	20
Mudel	ainult klemm
Konstruksioonitüüp	Püsiehitus
Välguvoolu lahendusvõime	H/100 kA
Isolaator	jah
Klemmi materjal	Vask
Kontaktliistu materjal	Vask