

# Tehniline andmeleht

## U-klamber, 1-ne, plastist surveplaadiga FT

Artiklinumber: 1175211



Sobib kõigile 18 mm ja 22 mm avalaiusega C-profiil lattidele.

Polüpropüleenist vastasplaat, halogeenivaba, värvus helehall RAL 7035.



**St** Teras

**FT** Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed

Artiklinumber	1175211
Nimetus 1	U-klamber
Tootja	OBO
Mõõde	16-22mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	3,223 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

## U-klamber, 1-ne, plastist surveplaadiga FT

Artiklinumber: 1175211



### Mõõtmed

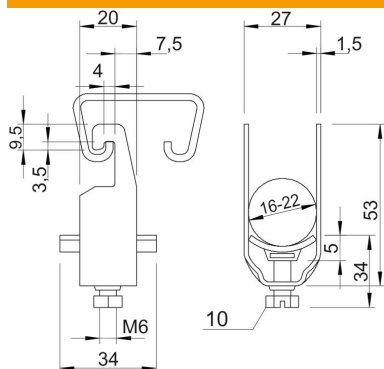

Mõõt A	20 mm
Mõõt B	27 mm
Mõõt C	34 mm
Mõõt G (mm)	M6
Mõõt H	53 mm
Mõõt L	34 mm
Mõõt t	1,5 mm
Mõõt x	5 mm

### Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
1 kaablile H	53 mm
1 kaablile L	34
2 kaablile H	77 mm
2 kaablile L	47 mm
3 kaablile H	101 mm
3 kaablile L	47 mm
Torudele max läbimõõduga	20 mm
Torudele min läbimõõduga	20 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	22 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	18 mm
halogeenita	jah
Max Kinnituse pöördemoment	3 Nm
Plastvanniga	jah
Metallvanniga	ei
Paigaldusviis	Profiillatt
Löögikindel	ei
Koormusvahemiku D max	22 mm
Koormusvahemiku D min	16 mm
Lisa pealispind	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Plast
plaadi materjali väärtused	Polüpropüleen