

Tehniline andmeleht

U-klamber, 1-ne, plastist surveplaadiga FT

Artiklinumber: 1175408



Sobib kõigile 18 mm ja 22 mm avalaiusega C-profiil lattidele.

Polüpropüleenist vastasplaat, halogeenivaba, värvus helehall RAL 7035.



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	1175408
Nimetus 1	U-klamber
Tooja	OBO
Mõõde	34-40mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	8,1 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

U-klamber, 1-ne, plastist surveplaadiga FT

Artiklinumber: 1175408



Mõõtmed

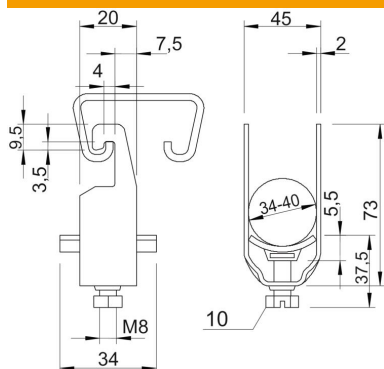

Mõõt A	20 mm
Mõõt B	45 mm
Mõõt C	34 mm
Mõõt G (mm)	M8
Mõõt H	73 mm
Mõõt L	37,5 mm
Mõõt t	2 mm
Mõõt x	5,5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
1 kaablile H	73 mm
1 kaablile L	37,5
2 kaablile H	115 mm
2 kaablile L	44,5 mm
3 kaablile H	157 mm
3 kaablile L	44,5 mm
Torudele max läbimõõduga	40 mm
Torudele min läbimõõduga	40 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	22 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	18 mm
halogeenita	jah
Max Kinnituse pöördemoment	5 Nm
Plastvanniga	jah
Metallvanniga	ei
Paigaldusviis	Profillatt
Löögikindel	ei
Koormusvahemiku D max	40 mm
Koormusvahemiku D min	34 mm
Lisa pealispind	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Plast
plaadi materjali väärtused	Polüpropüleen