


# Tehniline andmeleht

## U-klamber, 1-ne, metallist surveplaadiga FT

Artiklinumber: 1158007



Sobib kõigile 18 mm ja 22 mm avalaiusega C-profiil lattidele.



**St** Teras

**FT** Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed

Artiklinumber	1158007
Tüüp	2056U M 12 FT
Nimetus 1	U-klamber
Nimetus 2	metallist surveplaadiga
Tooja	OBO
Mõõde	8-12mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	3,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

U-klamber, 1-ne, metallist surveplaadiga FT

Artiklinumber: 1158007



## Mõõtmed

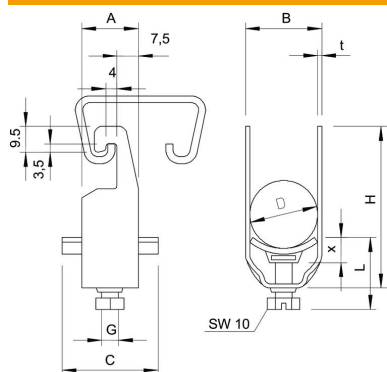

Mõõt A	20 mm
Mõõt B	16 mm
Mõõt C	34 mm
Mõõt G (mm)	M6
Mõõt H	42 mm
Mõõt L	34 mm
Mõõt t	1,5 mm
Mõõt x	5 mm

## Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Lattidele prao max laiussega (intervalliga)	22 mm
Lattidele prao min laiussega (intervalliga)	18 mm
halogeenita	ei
Max Kinnituse pöördemoment	3 Nm
Plastvanniga	ei
Metallvanniga	jah
Paigaldusviis	Profillatt
Löögikindel	ei
Koormusvahemiku D max	12 mm
Koormusvahemiku D min	8 mm
Lisa pealispid	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Teras