


Tehniline andmeleht

U-klamber, 1-ne, metallist surveplaadiga FT

Artiklinumber: 1158058



Sobib kõigile 18 mm ja 22 mm avalaiusega C-profiil lattidele.



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	1158058
Tüüp	2056U M 34 FT
Nimetus 1	U-klamber
Nimetus 2	metallist surveplaadiga
Tooja	OBO
Mõõde	28-34mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	7,65 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

U-klamber, 1-ne, metallist surveplaadiga FT

Artiklinumber: 1158058



Mõõtmed

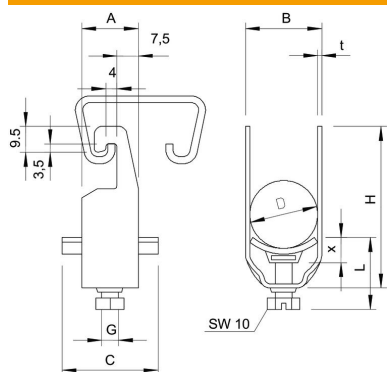

Mõõt A	20 mm
Mõõt B	39 mm
Mõõt C	34 mm
Mõõt G (mm)	M8
Mõõt H	67 mm
Mõõt L	37,5 mm
Mõõt t	2 mm
Mõõt x	5,5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Torudele max läbimõõduga	32 mm
Torudele min läbimõõduga	32 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	22 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	18 mm
halogeenita	ei
Max Kinnituse pöördemoment	5 Nm
Plastvanniga	ei
Metallvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
Löögikindel	ei
Koormusvahemiku D max	34 mm
Koormusvahemiku D min	28 mm
Lisa pealispind	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastasplaadiga plaadi materjal	ei Teras