


# Tehniline andmeleht

## U-klamber, 1-ne, metallist surveplaadiga FT

Artiklinumber: 1158090



Sobib kõigile 18 mm ja 22 mm avalaiusega C-profiil lattidele.



**St** Teras

**FT** Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed

Artiklinumber	1158090
Tüüp	2056U M 58 FT
Nimetus 1	U-klamber
Nimetus 2	metallist surveplaadiga
Tooja	OBO
Mõõde	52-58mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	14,74 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

## U-klamber, 1-ne, metallist surveplaadiga FT

Artiklinumber: 1158090



### Mõõtmed

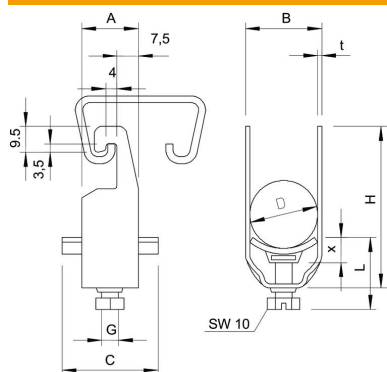

Mõõt A	23 mm
Mõõt B	64 mm
Mõõt C	40 mm
Mõõt G (mm)	M8
Mõõt H	91 mm
Mõõt L	38,5 mm
Mõõt t	2,5 mm
Mõõt x	6,5 mm

### Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Torudele max läbimõõduga	50 mm
Torudele min läbimõõduga	50 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	22 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	18 mm
halogeenita	ei
Max Kinnituse pöördemoment	5 Nm
Plastvanniga	ei
Metallvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
Löögikindel	ei
Koormusvahemiku D max	58 mm
Koormusvahemiku D min	52 mm
Lisa pealispind	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastasplaadiga plaadi materjal	ei Teras