



- Süsteem BP (Bundespost)
- Väga head kontaktiga tänu avas olevale pliikuulile
- Tapiga ja avaga jadaühenduseks
- Vastab VDE 0185-305 (IEC 62305) ja DIN EN 62561-2 nõuetele
- Lühisvool Ik (50 Hz), aeg 1 s, temp. max 300 °C: 4,5 kA (219 20 BP V4A)



A4 Roostevaba teras 1.4401

Põhiandmed

Artiklinumber	5000858
Nimetus 1	Varrasmaandur
Tootja	OBO
Mõõde	1m
Materjal	Roostevaba teras 1.4401
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	250 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	12,227 kg COe / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Varrasmaandur BP

Artiklinumber: 5000858



Mõõtmed

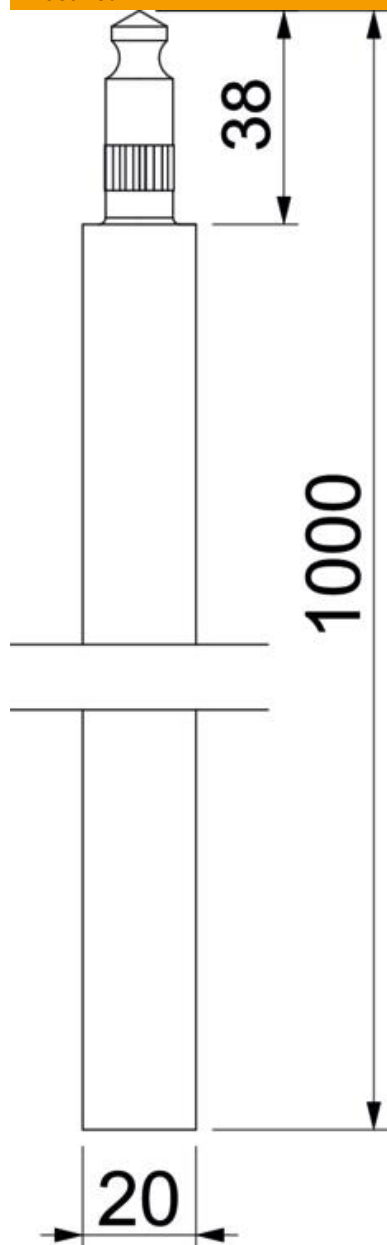

Pikkus	1 000 mm
Mõõt L	1 000 mm

Tehniline andmeleht

Varrasmaandur BP

Artiklinumber: 5000858



Tehnilised andmed

Mudel	muu
Süvamaanduri koostevorm	BP
Välguvoolu lahendusvõime	H1/150 kA
Lühisvool (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	4,2
Profilli liik	ümar D = 20 mm
Ühendamisviis	tapiga/puuravaga