

Tehniline andmeleht

Süvamaandur standardrakendusteks

Artiklinumber: 5000750



- suur korrosioonikindlus
- tsingikihi paksus ca 130 µm
- tapi ja avaga reastamiseks
- kahe rihveldusega ümar tapp
- vastab nõuetele vastavalt VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Lühisvool Ik (50 Hz), aeg 1 s, temp max 300 °C: 7,9 kA



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	5000750
Tüüp	219 20 ST FT
Nimetus 1	Varrasmaandur
Nimetus 2	standardne
Tooja	OBO
Mõõde	1,5m
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	360 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Süvamaandur standardrakendusteks

Artiklinumber: 5000750



Mõõtmed

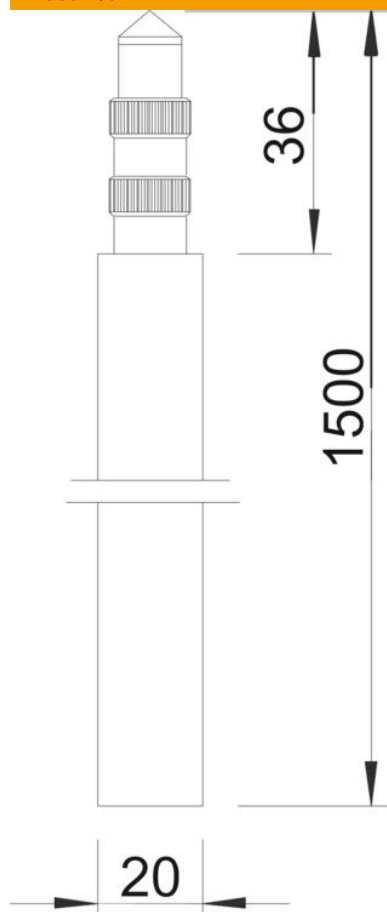

Pikkus 1 500 mm

Tehnilised andmed

Mudel	muu
Süvamaanduri koostevorm	Standard
Välguvoolu lahendusvõime	H/100 kA
Lühisvool (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	7,9
Profilli liik	ümar D = 20 mm
Ühendamisviis	tapiga/puuravaga