



- Süsteem OMEX
- Tapiga ja avaga jadaühenduseks
- Karastatud kuuskanttihvtidega
- Tsingikihiga min 60 µm
- Väga head kontaktomadused tänu avas olevale pliivooderdusele
- vastab VDE 0185-305 (IEC 62305) ja DIN EN 62561-2 nõuetele



**St** Teras

**FT** Kuumtsingitud kastmismeetodil

#### Põhiandmed

Artiklinumber	5000025
Tüüp	219 25 OMEX FT
Nimetus 1	Varrasmaandur
Tootja	OBO
Mõõde	1,5m
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	577,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

Varrasmaandur OMEX

Artiklinumber: 5000025



## Mõõtmed

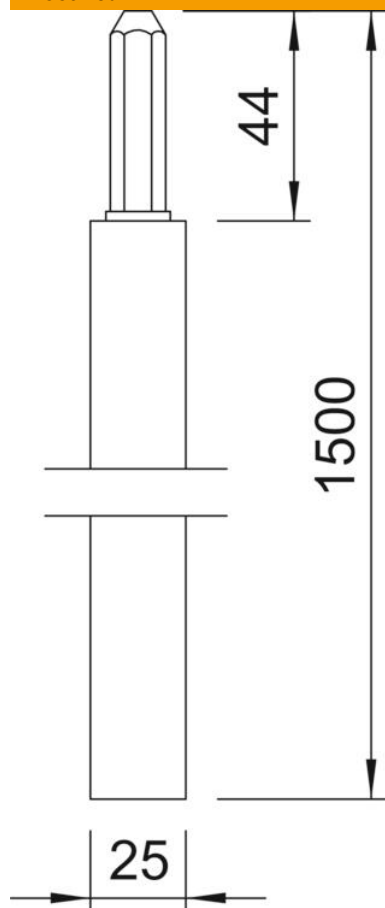

Pikkus	1 500 mm
Mõõt D	25 mm

## Tehnilised andmed

Mudel	muu
Süvamaanduri koostevorm	OMEX
Välguvoolu lahendusvõime	H/100 kA
Lühisvool (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	12,3
Profilli liik	ümar D = 25 mm
Ühendamisviis	tapiga/puuravaga