

Tehniline andmeleht

Süvamaandur standardrakendusteks

Artiklinumber: 5000769



- Suur korrosioonikindlus
- Tsingikihi paksus u 130 µm
- Tapi ja avaga reastamiseks
- Kolme rihveldusega ümar tapp
- Vastab VDE 0185-305 (IEC 62305) ja DIN EN 62561-2 nõuetele
- Lühisvool Ik (50 Hz), aeg 1 s, temp max 300 °C: 12,3 kA



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	5000769
Tüüp	219 25 ST FT
Nimetus 1	Varrasmaandur
Nimetus 2	standardne
Tooja	OBO
Mõõde	1,5m
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	573 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Süvamaandur standardrakendusteks

Artiklinumber: 5000769



Mõõtmed

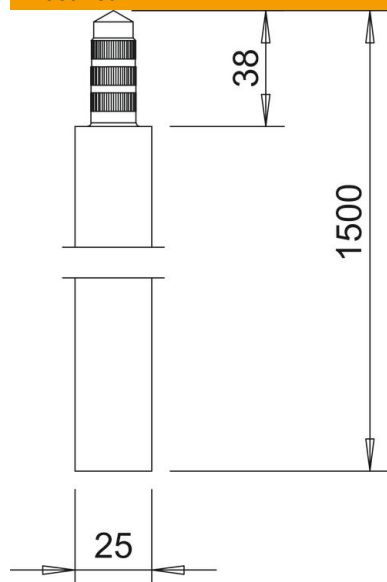

Pikkus 1 500 mm

Tehnilised andmed

Mudel	muu
Süvamaanduri koostevorm	Standard
Välguvoolu lahendusvõime	H/100 kA
Lühisvool (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	12,3
Profili liik	ümar D = 25 mm
Ühendamisviis	tapiga/puuravaga