


Tehniline andmeleht

Vaheplaadiga ristühendus Rd 8–10 mm jaoks FT

Artiklinumber: 5312310



- vastab VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) nõuetele
- sobivus: Rd 8-10 × Rd 8-10 / FL 30
- vaheplaadiga
- monteeritud 4 kuuskantpoldi M8 × 25 ja 4 kuuskantmutriga M8 (F)

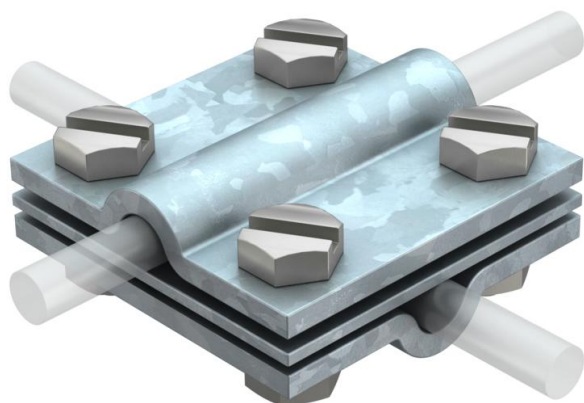

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	5312310
Tüüp	252 8-10 FT
Nimetus 1	Ristühendusklenn
Tootja	OBO
Mõõde	8-10mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	33,53 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Vaheplaadiga ristühendus Rd 8–10 mm jaoks FT


Artiklinumber: 5312310



Mõõtmed



Mõõt A	60 mm
Mõõt B	60 mm



Tehnilised andmed

Kinnituskrivi tüüp	Kuuskantpolt
Jätkuelemendi tüüp	Ristühendusklenn
Välguvoolu lahendusvõime	H/100 kA
Sobib jätkuelemendile	Ümarjuht Rd 8–10 / Rd 8–10
Sobivus	Rd 8-10 mm
Vaheplaat	jah