


Tehniline andmeleht

DIN-ristühendusklenn lamejuhtide jaoks

Artiklinumber: 5314658



- vastab VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) nõuetele
- sobivus: max FL 30 × FL 30 või max FL 40 × FL 40
- ilma vaheplaadita
- monteeritud 4 kuuskantpoldi M8 × 25 ja 4 kuuskantmutriga M8 (F)

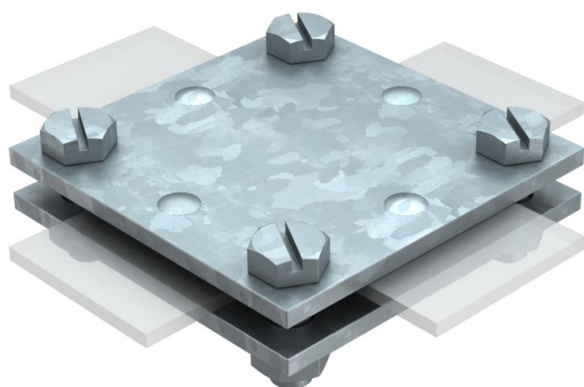

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	5314658
Tüüp	256 A-DIN 30 FT
Nimetus 1	Ristühendusklenn
Nimetus 2	ilma vaheplaadita, ribajuhtide
Tooja	OBO
Mõõde	30mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	22,55 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

DIN-ristühendusklenn lamejuhtide jaoks

Artiklinumber: 5314658



Mõõtmed



Mõõt A	60 mm
Mõõt B	60 mm



Tehnilised andmed

Kinnituskrugi tüüp	Kuuskantpolt
Jätkuelemendi tüüp	Ristühendusklenn
Välguvoolu lahendusvõime	H/100 kA
Sobib jätkuelemendile	Ribateras FL 30 / FL 30
Sobivus	max. FL30 mm
Vaheplaat	ei