

Tehniline andmeleht

Quick-Pipe renn-toru, polaarvalge

Artiklinumber: 2153960



Avatud plasttoru Quick-Pipe kaablite ja juhtmete pindpaigalduseks nii sise- kui ka kaitstud välistingimustes. Paigaldus seinale ja lakke Quick-klambriga, Star-Quick-klambriga ning Multi-Quick-klambriga. Tööriista abita sulgemine ja avamine klambris keeramise teel. Paigaldatav temperatuurivahemikus -25° kuni 60° C.



PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed

Artiklinumber	2153960
Tüüp	2953 M16 RW
Nimetus 1	Quick-Pipe renn-toru
Tootja	OBO
Mööde	M16
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Meeter
Kaal	7,7 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Quick-Pipe renn-toru, polaarvalge

Artiklinumber: 2153960



Mõõtmed

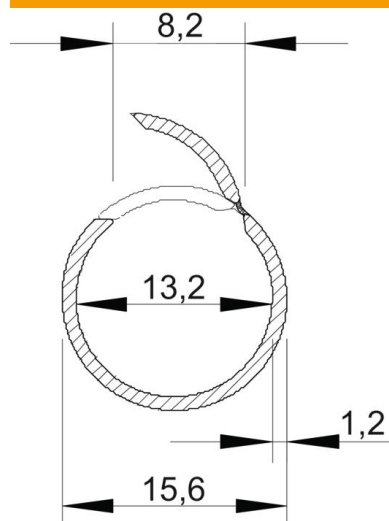

Pikkus	2 000 mm
Mõõt C	8,2 mm
Mõõt D	15,6 mm
Mõõt m (mm)	13,2
Mõõt t	1,2 mm

Tehnilised andmed

Pinnapealne	jah
Leegikindel versioon	ei
Betoonisene paigaldus	ei
Suurus	M16
halogeenita	ei
Paigaldamine puidu külge	jah
Paigaldamine maapinda	ei
Paigaldamine väliskeskkonda	ei
Klassifitseerimiskood	0
Masinate ja tarvikute paigaldamine	jah
Muhviga	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-25 °C
Põrandaspaigaldus (kivipõrand)	ei
Süvistatav	ei