

Tehniline andmeleht

Quick-klamber, helehall

Artiklinumber: 2149010



Pinnapealne klamber meetermõõdukus terastorude, samuti kerge ja tugeva konstruktsiooniga isoleerivast materjalist torude ning renn-toru Quick-Pipe paigaldamiseks. Universaalsed kinnitusvõimalused seinale ning lakke paigaldamiseks nii sise- kui ka kaitstud välitingimustes. Pikliku avaga külgsuunas joondamiseks puidukruvi või naeltüübliga paigaldamisel. Tööriistavaba torude paigaldus. Ühendatav ka OBO Multi-Quick- või starQuick-klambriga. Suurused M16–M32 võib monteerida ka M6 keermele. Kinnitusvahe 50–60 cm, max väljatõmbeväärtus F toatemperatuuril 20 °C, vt tabelist.



PP Polüpropüleen

Põhiandmed

Artiklinumber	2149010
Tüüp	2955 M20
Nimetus 1	Quick-klamber
Tootja	OBO
Mõõde	M20
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,325 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Quick-klamber, helehall

Artiklinumber: 2149010



Mõõtmed

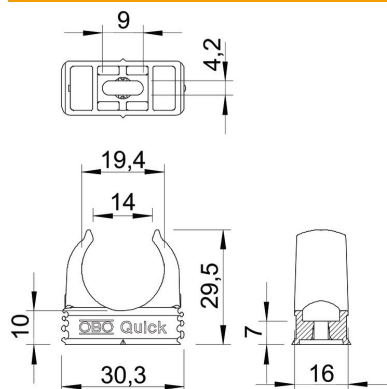

Mõõt A	30,3 mm
Mõõt B	16 mm
Mõõt C	14 mm
Mõõt D	19,4 mm
Mõõt E	9 mm
Mõõt F	4,2 mm
Mõõt h	10 mm
Mõõt H	29,5 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	jah
Kaablite/torude arv	1
Väljatõmbejõu väärtused	75 N
Kinnitusviis	Kruviava
Purunemiskoormus	0,09 kN
Kinnine	ei
halogeenita	jah
Sisuga	ei
Nimisuurus/tekst	M20
Klambrimontaaž	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Koormusvahemiku D max	20 mm
Koormusvahemiku D min	20 mm
UV-kindel	ei