

Tehniline andmeleht

Quick-Pipe renn-toru T-hargmik, helehall

Artiklinumber: 2153839



Lisadetail plastist elektriinstallatsioonitorude T-hargnemisühenduste loomiseks. Sobib Quick-Pipe'i või gofreeritud torudele. Tööriista abita sulgemine ja avamine. Paigaldatav temperatuurivahemikus -25° kuni 60° C.



PP Polüpropüleen

Põhiandmed

| | |
|-------------------|---------------------|
| Artiklinumber | 2153839 |
| Tüüp | 3000 TMS M16 LGR |
| Nimetus 1 | Renn-toru T-ühendus |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | M16 |
| Värv | helehall; RAL 7035 |
| Materjal | Polüpropüleen |
| Väikseim täisühik | 10 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 0,798 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Quick-Pipe renn-toru T-hargmik, helehall

Artiklinumber: 2153839



Mõõtmed

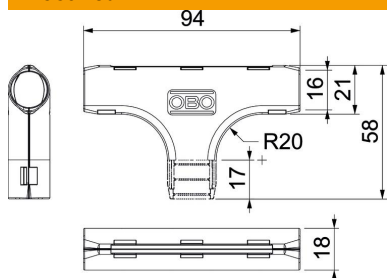

| | |
|---------|-------|
| Mõõt B | 21 mm |
| Mõõt B2 | 94 mm |
| Mõõt d | 16 mm |
| Mõõt L | 58 mm |
| Mõõt L1 | 17 mm |
| Mõõt R | 20 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Mudel | Pistik |
| Vorm | T-hargmik |
| Suurus | M16 |
| halogeenita | jah |
| Muhviga | ei |
| Pealispind harjatud | ei |
| Poleeritud pind | ei |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | 0 °C |