

# Tehniline andmeleht

Klemmliist 2,5 mm<sup>2</sup>

Artiklinumber: 2017342



Nikeldatud messingklemmid, galvaaniliselt tsingitud ja läbipaistvalt passiveeritud terasest kruvid, nimistlõige 0,8 ÷ 2,5 mm<sup>2</sup>, nimipinge 660 V, 5 pooluseline, üksikute kruviklemmidega, max ühendatavaid ristlõikeid ühe klemmikoha kohta: 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> või 6 x 1 mm<sup>2</sup>, mittevajalikud klemmid saab eraldada ja neid võib üksikklemmidena kasutada.

Süsteemitarvikud kaabliharukarpidele A 8; A 11; ECO 12; ECO 14; ECO 18



PA Polüamiid

## Põhiandmed

Artiklinumber	2017342
Tüüp	689
Nimetus 1	Klemmliist
Tooja	OBO
Mõõde	4mm <sup>2</sup>
Värv	looduslik
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,502 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

Klemmliist 2,5 mm<sup>2</sup>

Artiklinumber: 2017342



## Mõõtmed

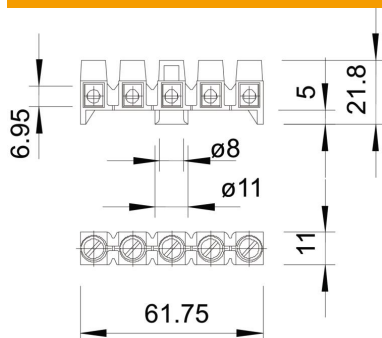

Pikkus	61,75 mm
Laius	11 mm
Kõrgus	21,8 mm

## Tehnilised andmed

Ühendusplaat nõutav	ei
Ühenduspositsioon	külgsuunas
Klemmide arv	5
Klemmikohtade arv pooluse kohta	1
Elektriühenduse variant 1	Kruviühendus
Plahvatuskindel mudel	ei
Isolatsioonimaterjal	muu
Paigaldusviis	muu
Max nimiläbilõige	2,5 mm <sup>2</sup>
Min nimiläbilõige	0,8 mm <sup>2</sup>
Nimipinge	660 V
Pooluste arv	5
ristlõige	Iga klemmikoha kohta ühendatavaid ristlõikeid max: 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> , 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> või 6 x 1 mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>
Läbipaistev	ei