

Tehniline andmeleht

Potentsiaaliühtlustusjuhi klemm

Artiklinumber: 6288704



Kaitsejuhi ühendusklemm terasest ja alumiiniumist seadmekarbikute ning karbik-postide, aga ka põrandasiseste kanalisüsteemide süsteemikomponentide potentsiaalide ühtlustamiseks.

Klambriala: $2 \times 1,5-4 \text{ mm}^2$

Vältimaks, rikke korral, metallosade sattumist pinge alla. Keerake kontaktkrugi vähemalt 1,2 Nm pingutusmomendiga kinni või tagage kontakt mehaanilise järeltötluse abil.



- St** Teras
- G** galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed

Artiklinumber	6288704
Tüüp	8AWR
Nimetus 1	Kaitsejuhi klamber
Tooja	OBO
Mõõde	20x12x15
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,61 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Potentsiaaliühtlustusjuhi klemm


Artiklinumber: 6288704



Mõõtmed

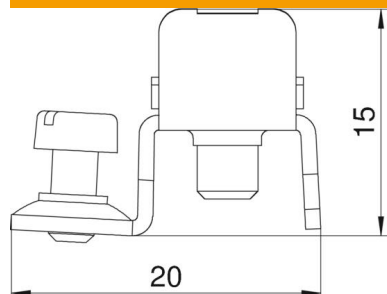

Pikkus	20 mm
Laius	12 mm
Kõrgus	15 mm

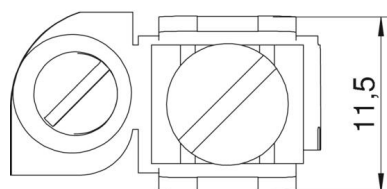

Tehnilised andmed

Ühendusristlõige	4 mm ²
------------------	-------------------