

Sobib ka õõnesmaterjali tüübliks, kraega, õõnsusesse libisemise vältimiseks. 3 külgstabilisaatorit võtavad enda kanda pöördemomendi.

Kruvi miinimumpikkus = tüübli pikkus + detaili paksus + 1 x kruvi Ø.

Väljatõmbejõu väärtus kehtib kruvi suurima läbimõõdu korral B25 klassi betoonis.

Meie ohutusteguri väärtuse soovitus: 5-kordne




PA Polüamiid

Põhiandmed

Artiklinumber	2348126
Tüüp	910 AZK 10x61
Nimetus 1	Mitmeotstarbeline tüübel
Saadaval alates	01.05.2020
Tooja	OBO
Mõõde	10x61
Värv	helehall
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,26 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

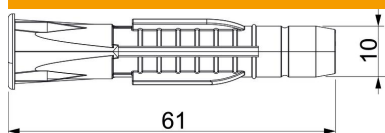

Mõõt D	10 mm
Mõõt L	61 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Universaaltüübel
Betoon soovituslik jõud F	1250
Puuraugu min läbimõõt	10 mm
Sobib juhtmesidemetega kinnitamiseks	ei
Sobib gaasbetoonile	ei
Sobib kuuskant-puidukruvile	jah
Kipsplaat 12,5mm soovituslik jõud F	90
Kärgtellis Hlz12 soovituslik jõud F	310
Puidukruvid	7-8
Perforeeritud lubiliivtellis KSL12 Fempf.	520
Servaga	jah
Kruvidega	ei
Poorbetoon P2 soovituslik jõud F	110
Täistellis Mz12 soovituslik jõud F	860