


Sobib ka õõnesmaterjali tüübliks, kraega, õõnsusesse libisemise vältimiseks. 3 külgstabilisaatorit võtavad enda kanda pöördemomendi.

Kruvi miinimumpikkus = tüübli pikkus + detaili paksus + 1 x kruvi Ø.

Väljatõmbejõu väärtus kehtib kruvi suurima läbimõõdu korral B25 klassi betoonis.

Meie ohutusteguri väärtuse soovitus: 5-kordne

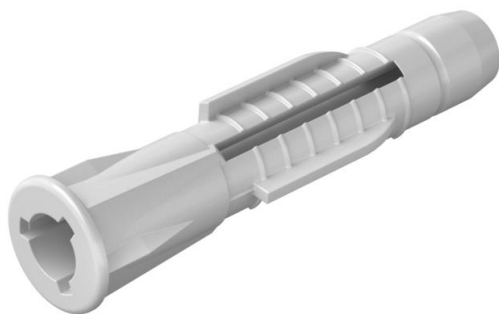


PA Polüamiid

Põhiandmed

Artiklinumber	2348128
Tüüp	910 AZK 12x71
Nimetus 1	Mitmeotstarbeline tüübel
Saadaval alates	01.05.2020
Tooja	OBO
Mõõde	12x71
Värv	helehall
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,37 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

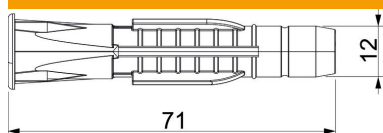

Mõõt D	12 mm
Mõõt L	71 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Universaaltüübel
Betoon soovituslik jõud F	1470
Puuraugu min läbimõõt	12 mm
Sobib juhtmesidemetega kinnitamiseks	ei
Sobib gaasbetoonile	ei
Sobib kuuskant-puidukruvile	jah
Kipsplaat 12,5mm soovituslik jõud F	90
Kärgtellis Hlz12 soovituslik jõud F	350
Puidukruvid	8-10
Perforeeritud lubiliivtellis KSL12 Fempf.	480
Servaga	jah
Kruvidega	ei
Poorbetoon P2 soovituslik jõud F	200
Täistellis Mz12 soovituslik jõud F	910