


Sobib ka õõnesmaterjali tüübluks, sest on varustatud kraega. 3 külgemonteeritud stabilisaatorit võtavad enda kanda pöördemomendi.

Kruvi miinimumpikkus = tüübli pikkus + detaili paksus + 1 x kruvi Ø.

Väljatõmbeväärtus kehtib kruvi suurima läbimõõdu korral klassi B25 betoonis.

Meie ohuteguri väärtuse soovitus: 5-kordne

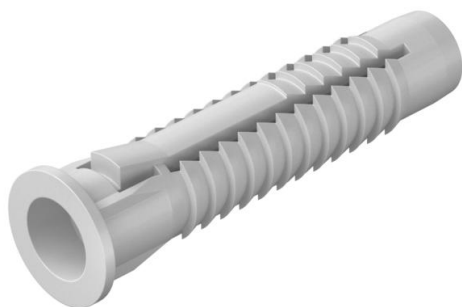


PE Polüetüleen

Põhiandmed

Artiklinumber	2347586
Tüüp	910 FX10x50
Nimetus 1	Universaaltüübel
Saadaval alates	01.05.2020
Tooja	OBO
Mõõde	10x50
Värv	helehall
Materjal	Polüetüleen
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,28 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

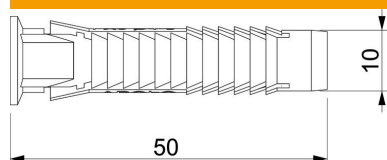

Pikkus	50 mm
Mõõt D	10 mm
Mõõt L	50 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Universaaltüübel
Väljatõmbejõu väärtused	1280 N
Betoon soovituslik jõud F	1280
Puuraugu min läbimõõt	10 mm
Sobib juhtmesidemetega kinnitamiseks	ei
Sobib gaasbetoonile	ei
Sobib kuuskant-puidukruvile	jah
Kärgtellis Hz12 soovituslik jõud F	450
Puidukruvid	6-8
Perforeeritud lubiliivtellis KSL12 Fempf.	670
Lubiliiv-täistellis KS12 soovituslik jõud F	900
Servaga	jah
Kruvidega	ei
Poorbetoon P2 soovituslik jõud F	160
Poorbetoon P4 soovituslik jõud F	300
Täistellis Mz12 soovituslik jõud F	900