

Tehniline andmeleht

Universaaltüübel

Artiklinumber: 2347588




Sobib ka õonesmaterjali tüübliks, sest on varustatud kraega. 3 külgemonteeritud stabilisaatorit võtavad enda kanda pöördemomendi.

Kruvi miinimumpikkus = tüübli pikkus + detaili paksus + 1 x kruvi Ø.

Väljatõmbeväärtus kehtib kruvi suurima läbimõõdu korral klassi B25 betoonis.

Meie ohuteguri väärtuse soovitus: 5-kordne

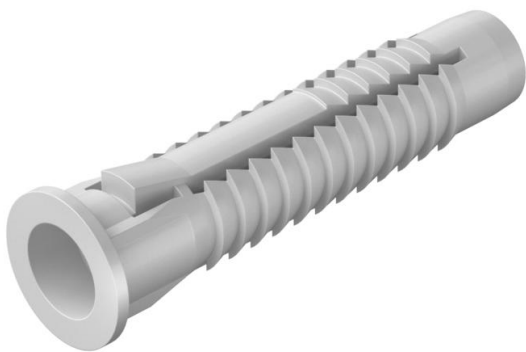


PE Polüetüleen

Põhiandmed

Artiklinumber	2347588
Tüüp	910 FX 12x60
Nimetus 1	Universaaltüübel
Saadaval alates	01.05.2020
Tooja	OBO
Mõõde	12x60
Värv	helehall
Materjal	Polüetüleen
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

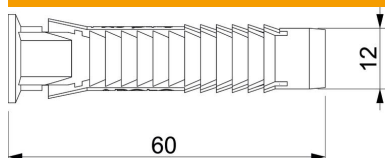

Pikkus	60 mm
Mõõt D	12 mm
Mõõt L	60 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Universaaltüübel
Väljatõmbejõu väärtused	1910 N
Betoon soovituslik jõud F	1910
Puuraugu min läbimõõt	12 mm
Sobib juhtmesidemetega kinnitamiseks	ei
Sobib gaasbetoonile	ei
Sobib kuuskant-puidukruvile	jah
Kärgtellis Hz12 soovituslik jõud F	500
Puidukruvid	8-10
Perforeeritud lubiliivtellis KSL12 Fempf.	740
Lubiliiv-täistellis KS12 soovituslik jõud F	1100
Servaga	jah
Kruvidega	ei
Poorbetoon P2 soovituslik jõud F	280
Poorbetoon P4 soovituslik jõud F	400
Täistellis Mz12 soovituslik jõud F	1100