

Tehniline andmeleht

Universaaltüübel

Artiklinumber: 2347582



Sobib ka õõnesmaterjali tüübluks, sest on varustatud kraega. 3 külgemonteeritud stabilisaatorit võtavad enda kanda pöördemomendi.

Kruvi miinimumpikkus = tüübli pikkus + detaili paksus + 1 x kruvi Ø.

Väljatõmbeväärtus kehtib kruvi suurima läbimõõdu korral klassi B25 betoonis.

Meie ohuteguri väärtuse soovitus: 5-kordne




PE Polüetüleen

Põhiandmed

Artiklinumber	2347582
Tüüp	910 FX 6x30
Nimetus 1	Universaaltüübel
Saadaval alates	01.05.2020
Tooja	OBO
Mõõde	6x30
Värv	helehall
Materjal	Polüetüleen
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,065 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

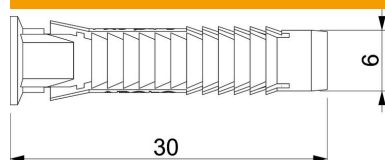

Pikkus	30 mm
Mõõt D	6 mm
Mõõt L	30 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Universaaltüübel
Väljatõmbejõu väärtused	470 N
Betoon soovituslik jõud F	470
Puuraugu min läbimõõt	6 mm
Sobib juhtmesidemetega kinnitamiseks	ei
Sobib gaasbetoonile	ei
Sobib kuuskant-puidukruvile	jah
Kärgtellis Hz12 soovituslik jõud F	200
Puidukruvid	3,5-5
Perforeeritud lubiliivtellis KSL12 Fempf.	390
Lubiliiv-täistellis KS12 soovituslik jõud F	420
Servaga	jah
Kruvidega	ei
Poorbetoon P2 soovituslik jõud F	50
Poorbetoon P4 soovituslik jõud F	100
Täistellis Mz12 soovituslik jõud F	420