

Tehniline andmeleht

Universaaltüübel

Artiklinumber: 2347584




Sobib ka õõnesmaterjali tüübluks, sest on varustatud kraega. 3 külgemonteeritud stabilisaatorit võtavad enda kanda pöördemomendi.

Kruvi miinimumpikkus = tüübli pikkus + detaili paksus + 1 x kruvi Ø.

Väljatõmbeväärtus kehtib kruvi suurima läbimõõdu korral klassi B25 betoonis.

Meie ohuteguri väärtuse soovitus: 5-kordne

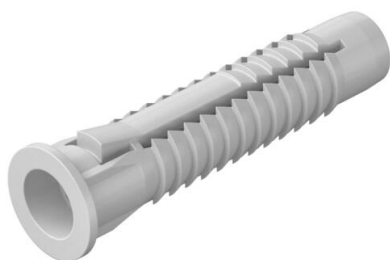


PE Polüetüleen

Põhiandmed

Artiklinumber	2347584
Tüüp	910 FX 8x40
Nimetus 1	Universaaltüübel
Saadaval alates	01.05.2020
Tooja	OBO
Mõõde	8x40
Värv	helehall
Materjal	Polüetüleen
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,15 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

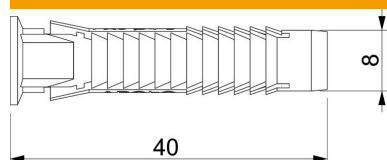

Pikkus	40 mm
Mõõt D	8 mm
Mõõt L	40 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Universaaltüübel
Väljatõmbejõu väärtused	520 N
Betoon soovituslik jõud F	520
Puuraugu min läbimõõt	8 mm
Sobib juhtmesidemetega kinnitamiseks	ei
Sobib gaasbetoonile	ei
Sobib kuuskant-puidukruvile	jah
Kärgtellis Hz12 soovituslik jõud F	230
Puidukruvid	4,5-6
Perforeeritud lubiliivtellis KSL12 Fempf.	670
Lubiliiv-täistellis KS12 soovituslik jõud F	500
Servaga	jah
Kruvidega	ei
Poorbetoon P2 soovituslik jõud F	100
Poorbetoon P4 soovituslik jõud F	140
Täistellis Mz12 soovituslik jõud F	500