

# Tehniline andmeleht

## Poorbetooni tüübel 6

Artiklinumber: 2347229



Tüüblid võib lüüa otse poorbetooni (gaasbetooni tugevusklass G2). Alates tugevusklassist G4 tuleks ette puurida 5 või 6 mm auk.  
Kruvi pikkus: detaili paksus + 40 mm (6 mm) / 55 mm (8 mm)



PA Polüamiid

### Põhiandmed

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Artiklinumber     | 2347229            |
| Nimetus 1         | Gaasbetooni tüübel |
| Tooja             | OBO                |
| Mõõde             | 6x35mm             |
| Värv              | helehall           |
| Materjal          | Polüamiid          |
| Väikseim täisühik | 100                |
| Koguse ühik       | Tükk               |
| Kaal              | 0,094 kg           |
| Kaaluühik         | kg/100 tk          |


# Tehniline andmeleht

## Poorbetooni tüübel 6


Artiklinumber: 2347229



### Mõõtmed

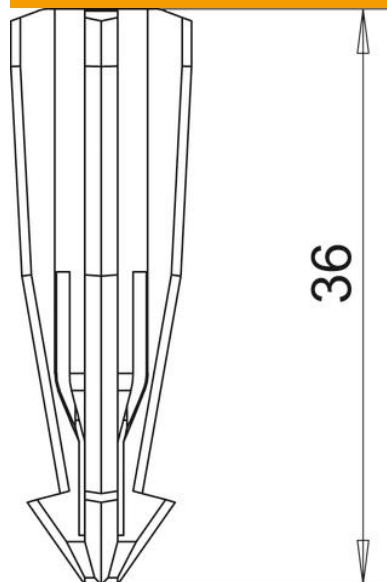

|        |       |
|--------|-------|
| Pikkus | 35 mm |
| Mõõt D | 6 mm  |
| Mõõt L | 35 mm |

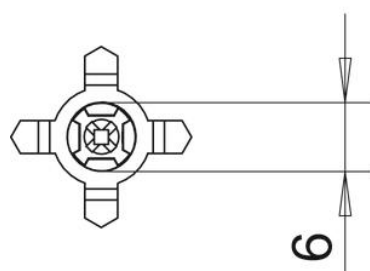

### Tehnilised andmed

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Puuravade sügavus                    | 41 mm  |
| Puuraugu min läbimõõt                | 6 mm   |
| Sobib juhtmesidemetega kinnitamiseks | ei     |
| Sobib gaasbetoonile                  | jah    |
| Kohalduv kruvi max läbimõõduga       | 5 mm   |
| Sobiv kruvi min läbimõõduga          | 3,5 mm |
| Sobib kuuskant-puidukruvile          | jah    |
| halogeenita                          | jah    |
| Servaga                              | ei     |
| Kruvidega                            | ei     |