

UV-kindel ühenduskaabel (vask 25 mm²) OBO EX eraldussädemiku tüüp EX ISG paigaldamiseks isolleeräärikutele ja isoleervahetükkidele. Mõlemal küljel kaabli- kinnitus M10 poltidega, ühel küljel M10 polt, mutter ja vedruseib.



Cu vask

Põhiandmed

Artiklinumber	5240104
Tüüp	AL EX ISG 200
Nimetus 1	Ühendusjuhe
Nimetus 2	EX ISG H ühenduseks
Tooja	OBO
Mõõde	200mm
Materjal	Vask
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	12,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Ühendusjuhe - AL EX ISG

Artiklinumber: 5240104



Mõõtmed

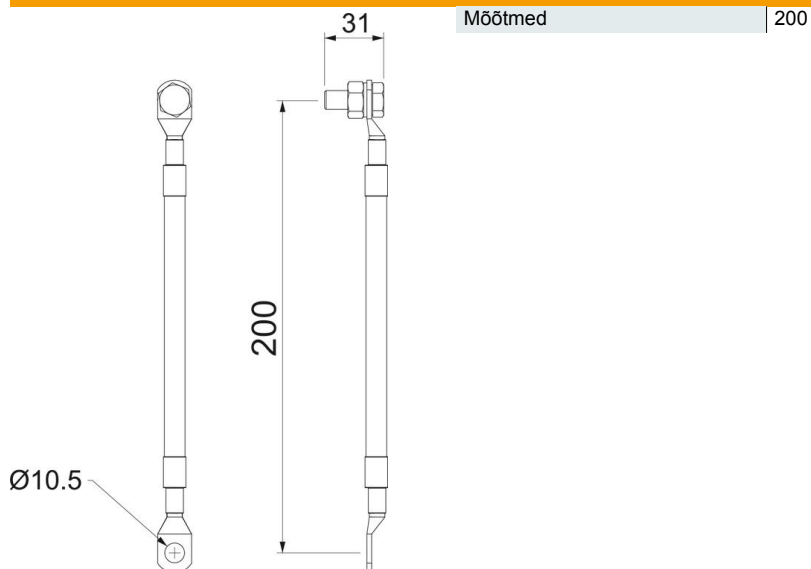

Mõõtmed | 200

Tehnilised andmed

ühenduskaabli pikkus	0,2 m
Tarvikud	jah
Varuosa	ei
Energiaseadme ülepingekaitse tarvikute liik	Ühendusjuhe