

UV-kindel ühenduskaabel (vask 25 mm<sup>2</sup>) OBO EX eraldussädemiku tüüp EX ISG paigaldamiseks isolleeräärikutele ja isoleervahetükkidele. Mõlemal küljel kaabli- kinnitus M10 poltidega, ühel küljel M10 polt, mutter ja vedruseib.



**Cu** vask

### Põhiandmed

Artiklinumber	5240106
Tüüp	AL EX ISG 300
Nimetus 1	Ühendusjuhe
Nimetus 2	EX ISG H ühenduseks
Tooja	OBO
Mõõde	300mm
Materjal	Vask
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	15,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

## Ühendusjuhe - AL EX ISG

Artiklinumber: 5240106



### Mõõtmed

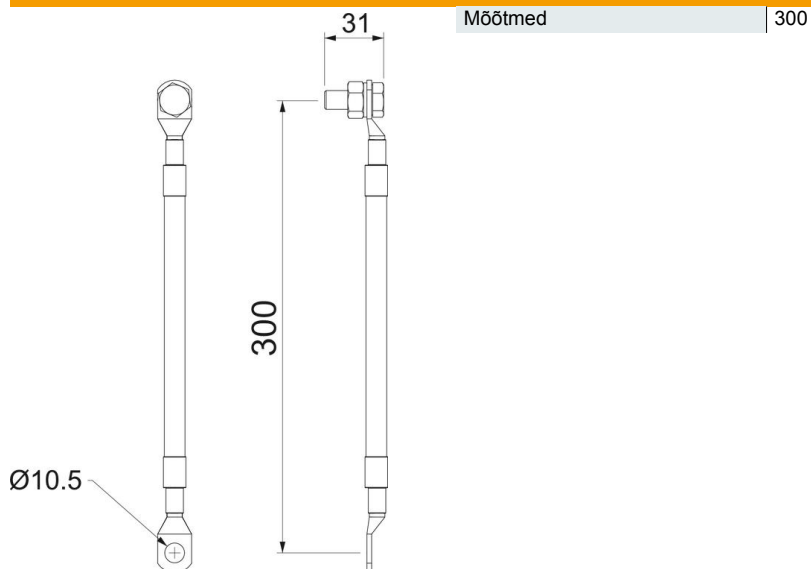

### Tehnilised andmed

ühenduskaabli pikkus	0,3 m
Tarvikud	jah
Varuosa	ei
Energiaseadme ülepingekaitse tarvikute liik	Ühendusjuhe