


Tehniline andmeleht

Profiillatt AMS3518, ava 16,5 mm, BK, perforeerimata

Artiklinumber: 1112228



Keskmise tugevusega profiillatt kaabli paigaldamiseks vasarpea-kujulise jalaga U-klambritega. Kasutatav ka kaablikandurisüsteemide riputuskonstruktsioonina.

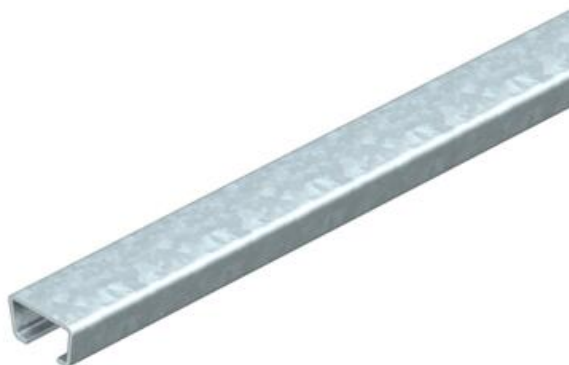

St Teras

FT Kuumsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	1112228
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perf-mata, ava laius 16,5mm
Tooja	OBO
Mõõde	2000x35x18
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	121,35 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Profiillatt AMS3518, ava 16,5 mm, BK, perforeerimata

Artiklinumber: 1112228



Mõõtmed

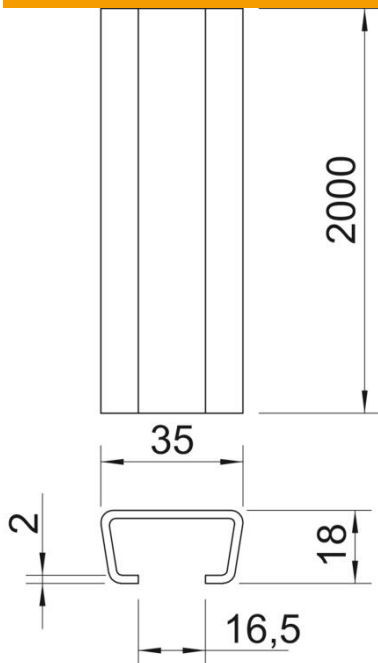

Pikkus	2 000 mm
Laius	35 mm
Kõrgus	18 mm
Mõõt L	2 000 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	ilma
Mudel	Üksik profiil
Kimp	20 m
Toimetagamine	ei
Materjali paksus	2 mm
Perforatsiooniga	ei
Hammastusega	ei
Profiili kuju	C-profiil
Ava laius	16,5 mm
Staatiline väärtus A	1,48 cm ²
Staatiline väärtus Iy	0,6 cm
Staatiline väärtus Iz	2,33 cm
Staatiline väärtus Wy	0,54 cm ²
Staatiline väärtus Wz	1,33 cm ²