

Distantsklamber torude ja kaablite paigaldamiseks seintele, lagedele ja põrandatele. Iselukustuva ülaosaga.

Klambrid alates suurusest 20, pinnakatetega G ja FT sobivad paigaldamiseks nii gaas- kui ka püsirohu ajamiga naelapüssiga.

Heaks kiidetud toimetamiseks vastavalt standardi DIN 4102 osale 12, toimetamisklassid E 30 kuni E 90.



**St** Teras

**FT** Kuumtsingitud kastmismeetodil

#### Põhiandmed

Artiklinumber	1362386
Tüüp	ASG 732 53 FT
Nimetus 1	Distantsklamber
Nimetus 2	keermestatud ühendusega M6
Tooja	OBO
Mõõde	44-53mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	4,942 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

Distantklamber 732 FT

Artiklinumber: 1362386



## Mõõtmed

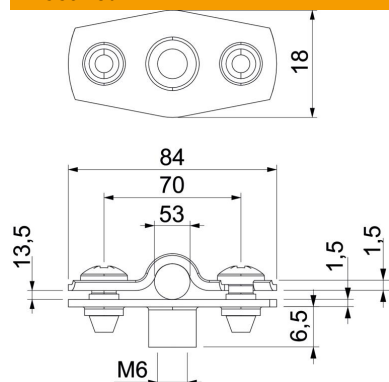

Mõõt A	84 mm
Mõõt B	70 mm
Mõõt b	18 mm
Mõõt D	53 mm
Mõõt d max.	53 mm
Mõõt d min.	44 mm
Mõõt H1	6,5 mm
Mõõt t1 (mm)	1,5
Mõõt t2 (mm)	1,5
Mõõt x	13,5 mm

## Tehnilised andmed

Kaugus seinast	jah
Kaablite/torude arv	1
Mudel	suletud
Kinnitusviis	Keermestatud ühendus
Läbimõõdule	44 - 53
Sobib tuletõkkepiirkonda	jah
halogeenita	jah
Plastümbrisega	ei
Materjali paksus	1,5 mm
Koormusvahemiku D max	53 mm
Koormusvahemiku D min	44 mm
UV-kindel	jah