



Ühendusmoodul Kat. 6A (ISO) varjestatud, RJ45 pistikupesaga. Sealhulgas EMC varjestuskate, tolmukaitsekübar, kaabliside, Keystone kinnitusraam ja montaažijuhend. Sobib paigaldamiseks andmetehnika kandurisse tüüp DTG-2C ja DTS-2C, kandurplaati tüüp MTM 2C ja MTM 3C, montaažiplaati tüüp MPR2 2C, montaažikandurisse tüüp MTGE2 2C, MTGE2 15 2C ja MTGE2 F 2C.



Põhiandmed

Artiklinumber	6117346
Tüüp	ASM-C6A G
Nimetus 1	Ühendusmoodul CAT 6A
Nimetus 2	varjestatud
Tooja	OBO
Värv	hall
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,63 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Ühendusmoodul kat. 6A, varjestatud, Keystone


Artiklinumber: 6117346



Mõõtmed

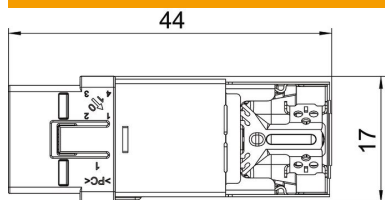

Pikkus	44 mm
Laius	19,5 mm
Kõrgus	17 mm

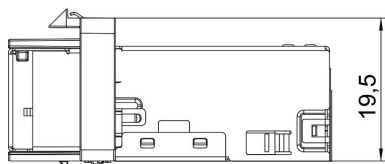

Tehnilised andmed

Kategooria	6A (IEC)
Paigaldusava	Tüüp C