


Kerge profiilikandur astmevabaks kinnitamiseks IS 8 profiilile. Profiilikanduri saab kinnitada I-profiili mõlemale küljele.

Vajaliku kinnitusklambri (tootenumber 6419015) koos poldi ja mutriga saab vajadusel ühekaupa tellida kanduritele pikkustega 110 - 160 mm.

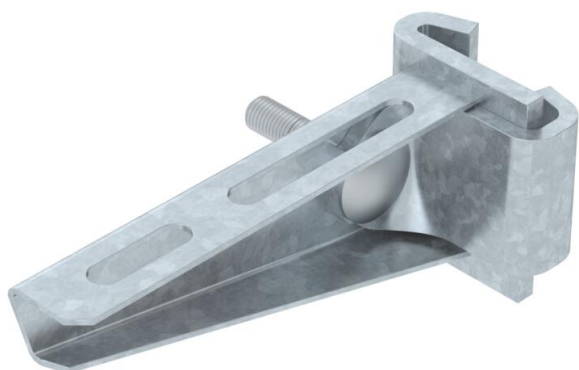

**St** Teras

**FT** Kuumtsingitud kastmismeetodil

#### Põhiandmed

Artiklinumber	6421326
Tüüp	AS 15 11 FT
Nimetus 1	Profiilikandur
Nimetus 2	IS 8 -profiilile
Tooja	OBO
Mõõde	B110mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	27,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


#### Mõõtmed

Pikkus	41 mm
Laius	110 mm
Kõrgus	50 mm
Mõõt A	41 mm
Mõõt B	110 mm
Mõõt H	50 mm

#### Tehnilised andmed

Mudel	Profiilikandur
EPD-artikkel	jah
F (kN)	1,5 kN
Toimetagamine	ei
Roostevaba teras, peitsitud	ei

#### Koormused

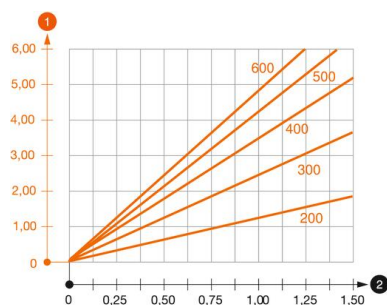

#### Kanduri AS 15 koormusdiagramm

- 1 Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
- 2 Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
- 2 Tugilaius m
- Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)