

Tugev profiilikandur astmevabaks kinnitamiseks IS 8 profiilile.  
Profiilikanduri saab kinnitada I-profiili mõlemale küljele.

Kinnitusklambri koos poldi, seibi ja mutriga saab vajadusel ühekaupa tellida eraldi artiklina nr 6419007.



**St** Teras

**FT** Kuumtsingitud kastmismeetodil

#### Põhiandmed

Artiklinumber	6419286
Tüüp	AS 55 21 FT
Nimetus 1	Profiilikandur
Nimetus 2	IS 8 -profiilile
Tooja	OBO
Mõõde	B210mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	74,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


#### Mõõtmed

Pikkus	41 mm
Laius	210 mm
Kõrgus	90 mm
Mõõt A	41 mm
Mõõt B	210 mm
Mõõt H	90 mm

### Tehnilised andmed

Mudel	Profiilikandur
F (kN)	5,5 kN
Toimetagamine	ei
Roostevaba teras, peitsitud	ei

### Koormused

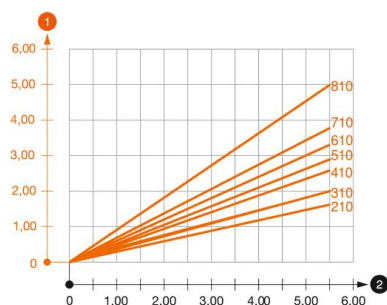

#### Kanduri AS 55 koormusdiagramm

- 1 Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
  - 2 Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
- Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)