

Tehniline andmeleht

Profiilikandur AS 55

Artiklinumber: 6419310



Tugev profiilikandur astmevabaks kinnitamiseks IS 8 profiilile.
Profiilikanduri saab kinnitada I-profiili mõlemale küljele.

Kinnitusklambri koos poldi, seibi ja mutriga saab vajadusel ühekaupa tellida eraldi artiklina nr 6419007.



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6419310
Nimetus 1	Profiilikandur
Nimetus 2	IS 8 -profiilile
Tootja	OBO
Mõõde	B560mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	260 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Profiilikandur AS 55

Artiklinumber: 6419310



Mõõtmed

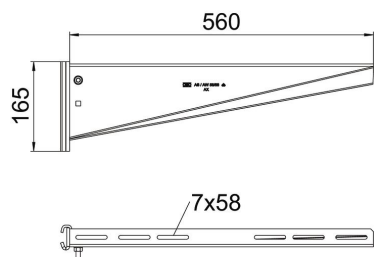


Pikkus	41 mm
Laius	560 mm
Kõrgus	165 mm
Mõõt A	41 mm
Mõõt B	560 mm
Mõõt H	165 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Profiilikandur
F (kN)	5,5 kN
Toimetagamine	ei
Roostevaba teras, peitsitud	ei

Koormused

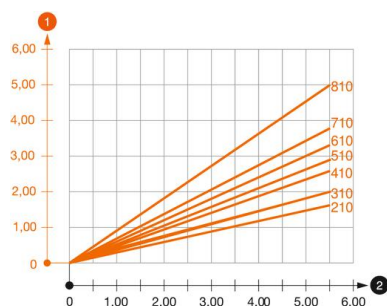

Kanduri AS 55 koormusdiagramm

- 1 Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
 - 2 Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
- Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)