

Tehniline andmeleht


Väliskinnitus või -ühendus

Artiklinumber: 2007990



S- ja SDB-seeria kaablikarbid ja jaotuskilbid saab probleemideta praktilise väliskinnituse või -ühendusega seina külge kinnitada. Kuna kinnitused asuvad kaablikarbist väljapool, on välistatud pinge ülekandmise võimalus.

Väliskinnitamist või ühendamist saab kasutada mitme karbi üksteisega liitmiseks. Aja kokkuhoid tänu vähesele kinnituspuuraukude arvule. Kaabliharukarbid on testitud vastavalt standarditele DIN EN 60670-1, VDE 0606-1:2014 (EN 60670-1:2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) ja DIN EN 60670-22, VDE 0606-22:2007 (EN 60670-22:2006) Kaabliharukarbid vastavad IP 67 kaitseklassi nõuetele vastavalt standardile DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016).

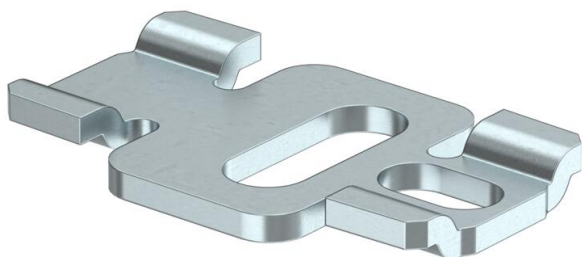


A2 Roostevaba teras

2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	2007990
Nimetus 1	Väline kinnituselement
Tootja	OBO
Mõõde	6mm
Materjal	Roostevaba teras
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Vähim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

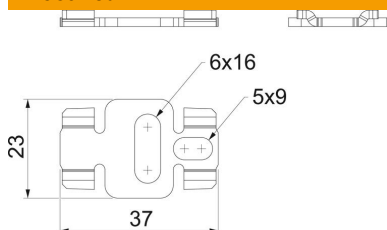

Pikkus	37 mm
Laius	23 mm
Kõrgus	3,8 mm