

Tugiprofil tuletõkkekanali BSKM 1025 riputamiseks, sobib riputuspunktina kahe M10 keermelati kinnitamiseks ja vastukandena jätkukoha tihendamiseks, sisaldab mutreid.



<b>St</b>	Teras
<b>FS</b>	kuumtsingitud lintmeetodil

#### Põhiandmed

Artiklinumber	7216415
Tüüp	BSKM-AD 1025 FS
Nimetus 1	Tugi
Nimetus 2	rippmontaažiks
Tooja	OBO
Mõõde	100x250
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	70,1 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

## Riputusplaat

Artiklinumber: 7216415



### Mõõtmed

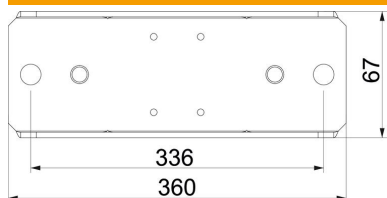

Pikkus	360 mm
Laius	67 mm
Mõõt A	67 mm
Mõõt d	336 mm
Mõõt t	360 mm

### Tehnilised andmed

Tarvikute tüüp	Keermevarrasadapter
Tulepüsivusklass I paigalduskanal	120
Tarvikud	jah
Varuosa	ei