

Integreeritud tihendiga look BSKM 1025 jaoks, karbiku pötkliidete ühendamiseks ja suitsutihedaks sulgemiseks. Kasutatav karbiku min 30 mm külgsuhte puhul lae või seina suhtes. Sh lõtv tihend toega kombinatsiooni puhul.



St	Teras
L	lakeeritud

Põhiandmed

Artiklinumber	7216633
Tüüp	BSKM-VD 1025RW
Nimetus 1	Jätkuelement tihendiga
Nimetus 2	seina- ja laemontaažiks
Tooja	OBO
Mõõde	100x250
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Pinnakate	lakeeritud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	67,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Ühendus

Artiklinumber: 7216633



Mõõtmed

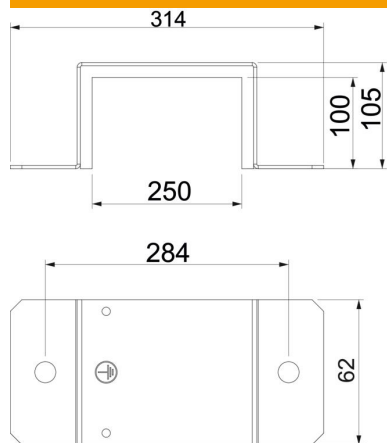

Mõõt A	314 mm
Mõõt B	250 mm
Mõõt d	284 mm
Mõõt H	100 mm
Mõõt t	105 mm

Tehnilised andmed

Tarvikute tüüp	muu
Tulepüsisivusklass I paigalduskanal	120