

Integreeritud tihendiga look BSKM 1025 jaoks, karbiku pötkliidete ühendamiseks ja suitsutihedaks sulgemiseks. Kasutatav karbiku min 30 mm külgsuhte puhul lae või seina suhtes. Sh lõtv tihend toega kombinatsiooni puhul.



- St** Teras
- FS** kuumtsingitud lintmeetodil

### Põhiandmed

Artiklinumber	7216410
Nimetus 1	Jätkuelement tihendiga
Nimetus 2	seina- ja laemontaažiks
Tootja	OBO
Mõõde	100x250
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	67,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

## Ühendus

Artiklinumber: 7216410



### Mõõtmed

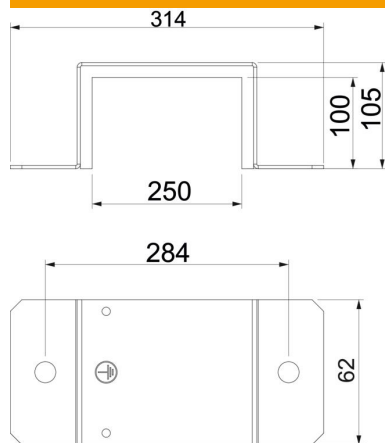

Mõõt A	314 mm
Mõõt B	250 mm
Mõõt d	284 mm
Mõõt H	100 mm
Mõõt t	105 mm

### Tehnilised andmed

Tarvikute tüüp	muu
Tulepüsisivusklass I paigalduskanal	120