



Kiilankur BZ3 keskmiste ja suurte koormuste kinnitamiseks pragunenud või pragunenemata betoonis. Sobib suurtele koormustele väikese serva- ja teljesihilise kaugusega. Sisselöömiseks.

Euroopa tehniline tunnustus ETA-19/0619, sh karakteristikud tulekahju korral kuuni tulepüsivuseni R 120.

Seismiliste mõjudega sobivuse tõend, kategooriad C1 ja C2.

Kodanikukaitsealuba löögikindlusele, Bern, Šveits.

* Suure alusseibiga vastavalt DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)




A4 Roostevaba teras

2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	3498716
Nimetus 1	Kiilankur BZ3
Nimetus 2	suure alusseibiga vastavalt
Saadaval alates	01.04.2023
Tooja	OBO
Mõõde	M8x75
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

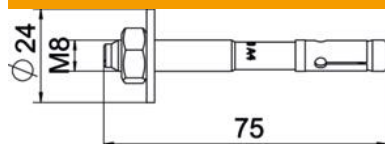

Pikkus	75 mm
Mõõt L	75 mm

Tehnilised andmed

Mudel	sisselõõmiseks
Tüüblite/naelte/kruvide teostus	Laiendtüübel
Puuraugu min läbimõõt	8 mm
Keere	M8
Meeterkeere	8
Keerne tüüp	meetriline
Keerne pikkus	33 mm
Mutrivõtme laius	13
Tüübli ja ankru paigaldusviis	Eelpaigaldus
Ankru kruvisüsteem	Kuuskantpea
Max klemmipikkus	20 mm
Min klemmipikkus	0 mm
mittemeetriline keere	5/16 tolli
tuletõkkeklass vastavalt standardile EN 13501-2	muu
ETA maavärina hinnang	C1 ja C2