

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp B 9 T, läbitorgatava membraaniga ja klemmliistuga, PG

Artiklinumber: 2001802



PP Polüpropüleen

B9/T...: koosneb kahest erinevast halogeenivabast plastmasskomponendist, 8 keermestatud sisendist (PG16), mitkoos läbitorgatava membraaniga (kaabliläbimõõduse kuni 15 mm) põhja piirkonnas. Hüsstihendite kasutamisel (tõmbetakistuse vähendamiseks) pole membraani eemaldamine vajalik (aja kokkuhoid). Kaitseliik IP 67 läbitorgatava membraani puhul ja kaablikeerimesliite puhul ilma läbitorgatavat membraani eemaldamata.

Nimipinge 400 V; nimiristilõige 4 - 6 mm².

Kaas kruvitakse 4 eelmonteeritud, kadumiskindla kaane-kiirkinnitusega kinni (180°). Kinnitusavad on 5 mm läbimõõduga poldi (vahega 75 mm) jaoks lisaks täidetud pehme plastkomponendiga. Puhtad sisemõõtmmed 98x98x40 B9/T koos VBX/KL 60-ga:

2 kinnituskruvi kattekorki,

1 klemmiliist VBX/KL 60 ja 1 kinnituskork

2 kinnituskruvi kattekorki,

1 klemmiliist VBX/KL 60 ja 1 kinnituskork

Põhiandmed

Artiklinumber	2001802
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	klemmliistuga
Tootja	OBO
Mõõde	110x110x50
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	17,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp B 9 T, läbitorgatava membraaniga ja klemmliistuga, PG


Artiklinumber: 2001802



Mõõtmed

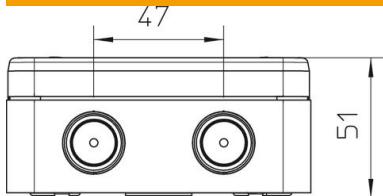

Pikkus	110 mm
Laius	110 mm
Kõrgus	51 mm

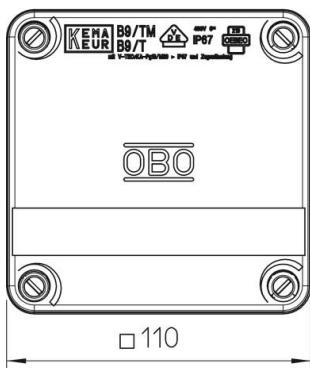

Tehnilised andmed

Reastatav	jah
sisendite arv	9
Sisseviigu tüüp_	Kaabel/hülsstihend
Sisseviigu tüüp	Kaabel
Korpuse läbiviigu liik	Keere ja tihendusmembraan
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	400 V
sisestamine tagant	jah
Läbiviigud	8 keermestatud sisendist (PG16),
Plahvatuskindel mudel	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Toimetagamine	ilma
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
halogenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	98x98x40 mm
Max Juhri ristlõige	6 mm²
kaanega	jah
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Max nimiläbilõige	6 mm²
Min nimiläbilõige	4 mm²
Nimipinge	400 V
Plommitav	jah
kaitseklass	IP67
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp B 9 T, läbitorgatava membraaniga ja klemmliistuga, PG

Artiklinumber: 2001802



Tehnilised andmed

Rakendustemperatuuri vahemiku	-5 °C
min	
Ilmastikukindel	ei