

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp B 9/T, läbitorgatava membraaniga, tühi, meetriline

Artiklinumber: 2001853



Niiskuskindel kaabliharukarp B9/T...: koosneb kahest erinevast halogeenivabast plastmasskomponendist, 2 lississeviiku põhjas koos läbitusmembraaniga

(kuni 15 mm kaabliläbimõdduga)

läbitorgatava membraaniga (kaabliläbimõddule kuni 15 mm).

Hülsstihendite kasutamisel (tõmbetakistuse vähendamiseks) pole membraani eemaldamine vajalik (aja kokkuhoid). Kaitseklass IP 67 läbitorgatava membraani ja hülsstihendi puhul ilma läbitorgatavat membraani eemaldamata.

Nimipinge 400 V; nimistlõige 4 - 6 mm².

Kaas kruvitakse 4 eelmonteeritud kadumiskindla kaane-kiirkinnitusega kinni (180°) ja plommitakse.

Kinnitusavad 5 mm läbimõdduga poldi (vahega 75mm) jaoks on lisaks täidetud pehme plastkomponendiga. Puhtad sisemõõtmed 98x98x40

B9/T M tühi:

2 kinnituskrugi kattekorki

ja 1 kinnituskork



PP Polüpropüleen

Põhiandmed

Artiklinumber	2001853
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Tooja	OBO
Mõõde	110x110x50
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	13,1 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp B 9/T, läbitorgatava membraaniga, tühi, meetriline


Artiklinumber: 2001853



Mõõtmed

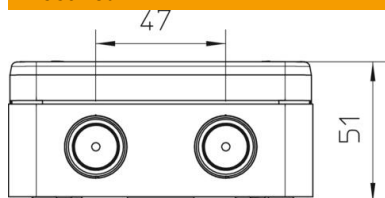

Pikkus	110 mm
Laius	110 mm
Kõrgus	51 mm

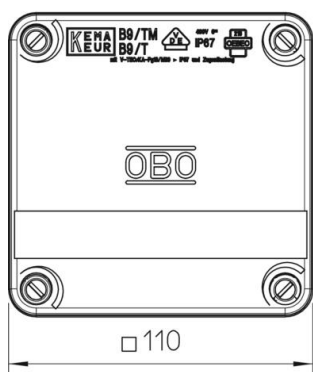

Tehnilised andmed

Reastatav	jah
sisendite arv	9
Sisseviigu tüüp_	Kaabel/hülsstihend
Sisseviigu tüüp	Kaabel
Korpuseläbiviigu liik	Keere ja tihendusmembraan
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	400 V
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekestitus	kruvitud
sisestamine tagant	jah
Läbiviigud	2 lissiseseviiku põhjas koos läbistumembraaniga(kuni 15 mm kaabliäbimõõduga)
Plahvatuskindel mudel	ei
Leegile vastupidav	koosõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 750 °C
Vorm	ruudukujuline
Toimetagamine	ilma
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	98x98x40 mm
Max Juhi ristlõige	6 mm ²
kaanega	jah
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Max nimiläbilõige	6 mm ²
Min nimiläbilõige	4 mm ²
Nimipinge	400 V

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp B 9/T, läbitorgatava membraaniga, tühi,
meetiline

Artiklinumber: 2001853



Tehnilised andmed

Plommitav	jah
kaitseklass	IP67
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-5 °C
Ilmastikukindel	ei